

名匠智汇

MINGJIANG ZHIHUI

产品手册 · 2026

智慧城市照明系统 × 商业照明系列

中山市豪鸿照明灯饰有限公司2008年创立于中国灯都——广东省中山市古镇镇，专注照明灯饰制造18年，主营照明设计与幕墙亮化施工。公司通过ISO质量、环境、职业健康安全三体系认证及CCC认证，纳税信用A级，持有7项商标、13项软件著作权，拥有自有灯杆生产基地。旗下品牌矩阵：名匠智汇、华瀚之光、奇玖久、豪鸿照明，覆盖智慧灯杆、商业照明、户外照明、幕墙亮化领域。

电话 188-2494-6666 | 邮箱 mjzh@hhlighting.cn

广东省中山市古镇镇恒隆路1号D栋5楼01、E栋2楼01

www.hhlighting.cn

第一章 智慧城市照明系统

多功能智慧杆 · 管理平台 · 边缘智能网关 · 智能电源 · 智能配电柜 · 基础路灯 · 智慧路灯



专注
智慧路灯



中山市豪鸿照明灯饰有限公司

电话：18824946666

邮箱：390190595@qq.com

地址：中国.广东.中山

产品图册

智慧·科技
创新·共赢

【管理平台】

多功能智能杆管理平台可实现智慧交通、智慧监控、智慧市政、信息发布、远程广播等功能模块与多个部门的对接与联动。通过应用云平台集中统一认证登录管理，实现平台与各智能应用系统之间数据联动交互，实现普查数据与智能应用系统中各个功能模块的联动。并结合政府业务流程实现各软件系统服务职能部门专业化管理工作，满足用户业务管理需求，实现用户易用、常用、好用这一目标。平台架构是万级节点并行管理。支持海量节点扩展，可以实现城市级别照明及各种智能设备和设施的入网、调试、运行更换、报废的全生命周期业务监管。



【边缘智能网关】

产品简介

边缘智能网关是在数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供边缘智能服务，满足5G多功能智能杆行业在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私等方面的关键需求。广泛应用于智慧灯杆、电力物联网等应用场景。

产品功能

- 快速部署人工智能模型并支持物理加速；
- 适配主流算法框架。大量的数据在边缘端进行处理与分析；
- 部署定制化AI算法，实现人脸检测、行为识别、违章识别。人流量检测、车流量检测、区域特殊事件预警等智能化；
- 通过算法下发部署，实现智能化能力的下沉，有效降低目前以昂贵的机房边缘智能网关为主的部署成本；
- 通过在边缘智能网关端实时进行数据处理，只将结构化数据快速传递中心云进行信息融合，可以有效对抗网络抖动等不稳定因素。



【智能电源】

产品简介


本产品智能电源主要应用于智慧路灯杆，给各个挂载设备提供工作电源。提供多种直流电源和交流电源的输出，具有运行状态和电量参数自行检测、自动控制和自动故障应急处理能力，并具有网络通信能力的高性能、高可靠性的智能型电源产品。



产品特点

- 采用模块化设计，功能可靠，维护简单
- 输出电压限值检测功能，能够更好的保护挂载设备安全稳定运行
- 电源过负载及短路保护功能，短路及负载异常条件移除后，可自动恢复输出
- 过电压及过温保护，保护方式关断输出，电源重启后可恢复正常输出交流电量采集功能，设备能实时测量交流电压、电流、功率、电能等直流电量采集功能。设备能实时测量电压、电流、功率、
- 电能等电源输出状态采集，可查看每路输出电源的运行状态
- 通信功能，具有RS485通信方式，可将电源运行信息及故障信息上报至平台
- 电源接口采用防水航空插头，即插即用，安全方便

系统原理

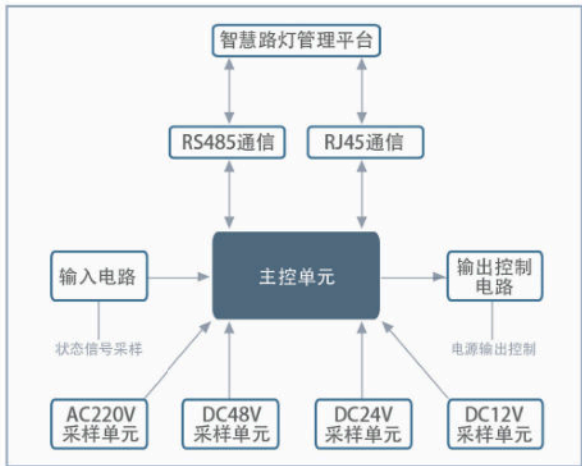

主要参数

外壳材质	铝型材防水外壳
设备尺寸	110mm*182mm*67mm
安装方式	自攻螺丝安装固定
设备重量	1.35Kg
防水等级	IP54
输入电压	AC220V
输入频率	50Hz
耐压	3KV AC
通信方式	1. RS485接口 Modbus 协议 2. RJ45接口
工作温度	-30℃~70℃
最大相对湿度	≤95%
冷却方式	自然风冷

【智能配电柜】

产品简介

智能配电柜是保障智慧杆供电系统的末级设备，具备远程回路控制、监测各回路的电流电压、自动定位、自动上报，保证智慧杆设备的用电安全，并利用传感、计算等信息处理技术对海量感知信息进行处理和分析，使得城市智慧杆用电达到“智慧”状态。



技术参数

- 有线通信方式：以太网或EIA-485
- 工业总线单集中器管理区：254
- 单集中器管理场景：96
- 支持失电手动开关预设方案：年/月/周/节假日计划
- 失电存储记忆：支持时钟误差:<1秒/天
- 故障检测：漏电、缺相、欠压、过压、欠流、过流等电力参数
- 电力参数采集：支持
- 干接点输入：2路，支持二次开发，可以做防盗、联动开关
- 人机对话：OLED液晶操作显示

主要功能

- 进线电源具备防雷保护、过载、过压、欠压等保护功能
- 进线、出线开关每路可配置单独的能耗统计模块，能耗统计数据可通过 RS485串口上报管理平台
- 电源箱内安装环境温度检测装置，可以设置阈值，超过阈值时上报
- 监测功能：进线开关、出线开关电气量监测、分合闸状态监测
- 远程控制功能：远程对进线开关、重要负荷出线开关具有分合控制功能
- 智能配电柜具有配电管理、运行管理和安全管理功能，有效的提高了配电系统的可靠性，降低了事故风险
- 配电柜采用高精度、高集成的设备模块，提高了柜体的容积，减少了占地面积
- 多重报警设置对回路负荷、过电压、欠电压、三相不平衡、隔离变压器过温、防雷失效等参数进行多层报警设置
- 配电操作预警提示，降低用户因操作失误引起的局部断电事故
- 可保存历史记录与故障信息，提供关键数据分析，便于用户分析故障原因
- 机柜可配备GPS模块，可在GIS系统中直观显示

【多功能智慧杆】

产品简介

杆体设计着力于体现科技创新、人文关怀与美学设计的结合突出简洁的、恰到好处的外观设计。公司主打模块化的灯杆和设备舱。可适用于各种不同的应用场景，功能按需加装、即插即用，能够完美实现“多杆合一”的理念。模块化的智能杆不需要熟练工。通过标准化开模、流水线生产、模块化运输、装配式安装，具备快速投产和成本上的优势。公司在中山建设自有工厂，月产量1000杆以上，对生产质量与生产效率有把控，进一步提升公司的市场地位和综合竞争实力。



功能集成

5G基站：路灯有着遵循着城市的道路、街道分布的诗点，并且具备了“有网，有点、有杆”三位一体的特点，是5G基站的主要载体。

智慧照明：满足和提升照明功能，一次节能，二次节能、智能节能。

智慧监控：通过云台控制360度无死角摄像头，可以联动事件对摄像头进行控制，通过AI算法、边缘计算实现带方向的路径跟踪与入侵检测；可以识别车牌号与违章，实现对违停停车的管控和高杆智慧停车，盘活市政基础设施；可以具有事件侦测功能和红外探测功能满足特殊情况的需要；也具备摄像头智能安防等功能。

环境监测：环境监测实现对城市环境的温度、湿度、空气质量、噪音等参数的实时监测，监测数据可同步推送至LED大屏进行发布。

市政设施管理：垃圾桶倾倒、满溢监控、智能联动井盖倾斜、即时告警、智能联动等。

智慧充电：作为充电桩最为便捷的载体，为城市新能源汽车提供补给充电桩。

智能指示灯：指示灯与平台互动响应，实时反映杆体状况根据路况、天气状况开启内炼提示，免驾驶者发生危险，让智能灯杆活起来。

【杆型分类】



A类杆:主要搭载机动车信号灯

B类杆:主要搭载视频监控


C类杆:主要搭载分道指示牌

D类杆:主要搭载大中型路标志


E类杆:主要搭载小型路标志牌

F类杆:主要搭载显示屏、音响等


备注：以上杆型都可以根据需求搭载其他设施

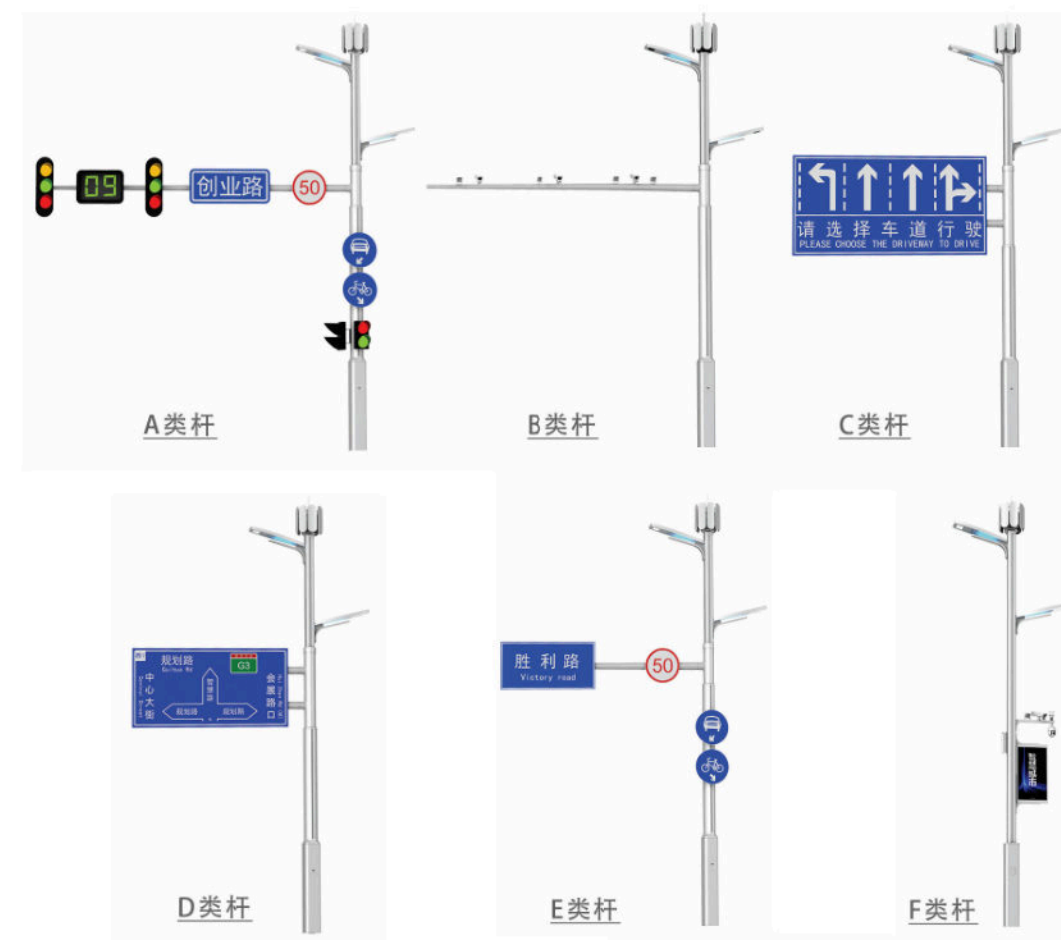


【外部分层】

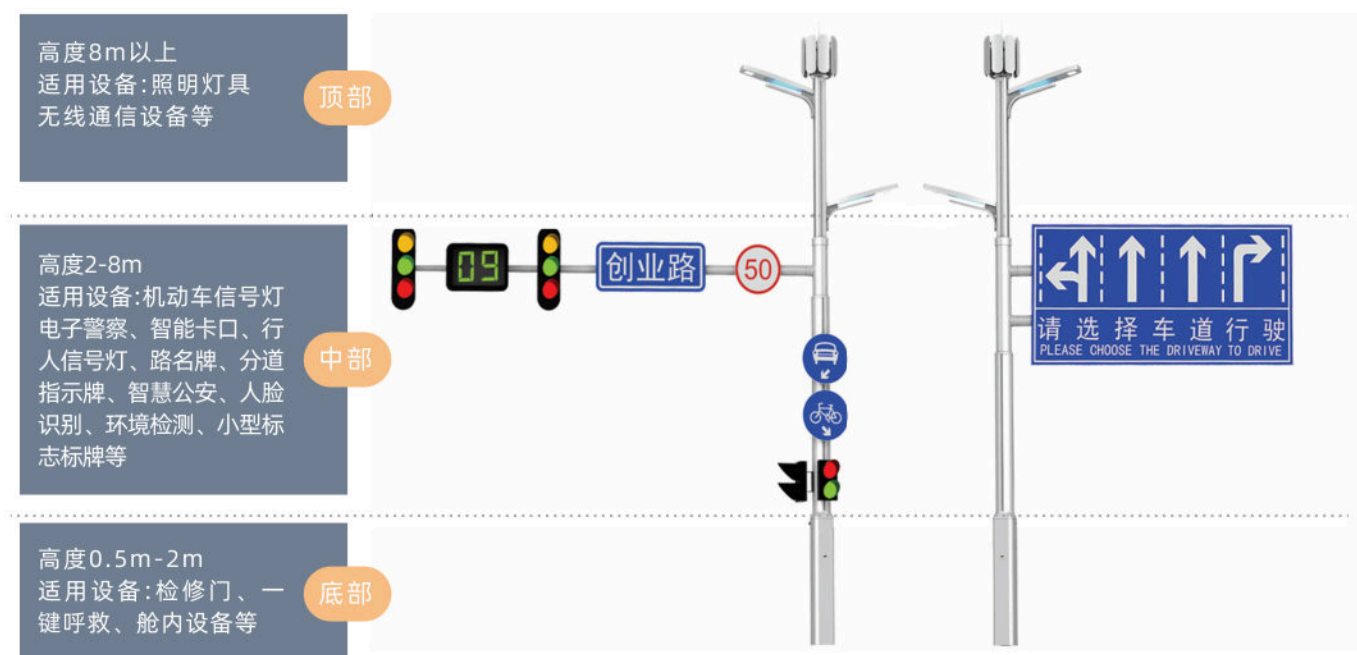

内部分仓

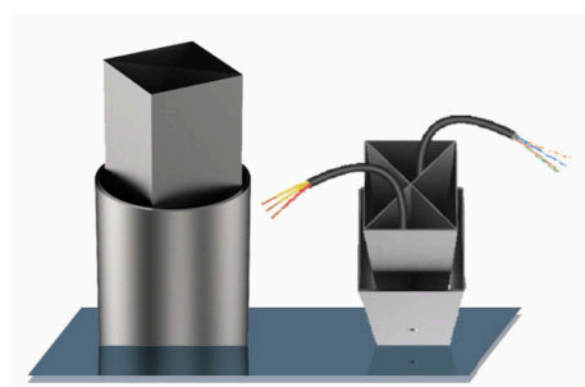


- 杆内强电、弱电分离，避免信号干扰
- 确保设备可靠安全运行

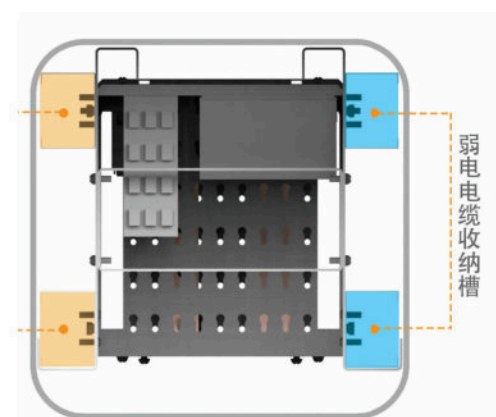


- 柜内电缆收纳式布局
- 强电、弱电分离，美观、规整、安全

【核心杆体】

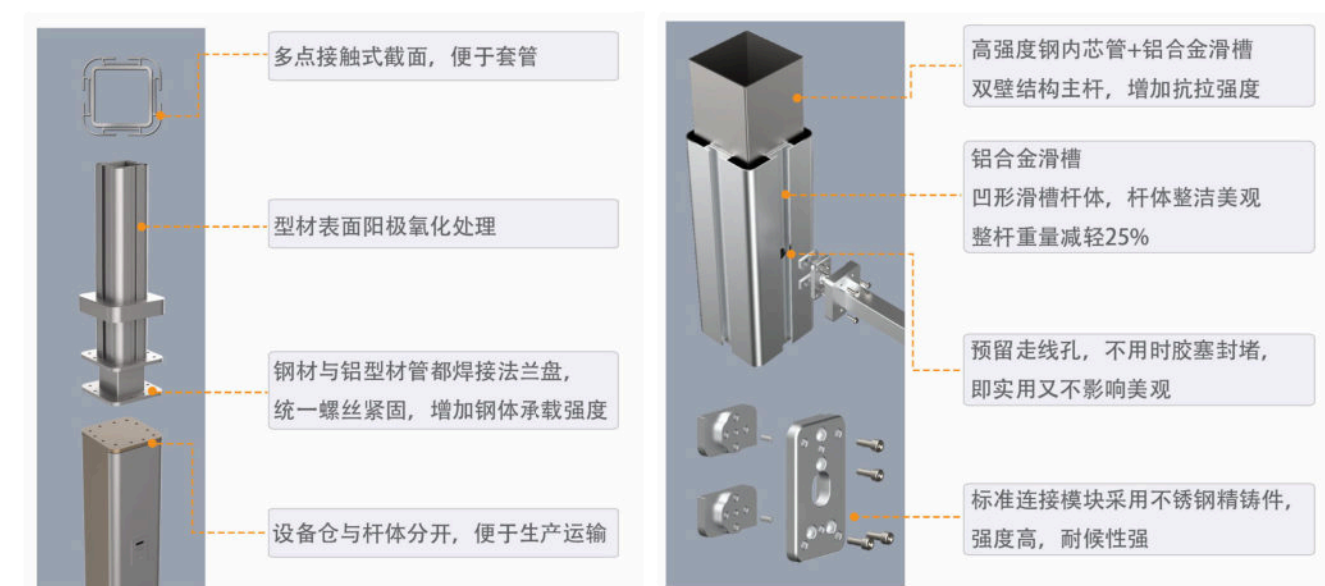


设备舱

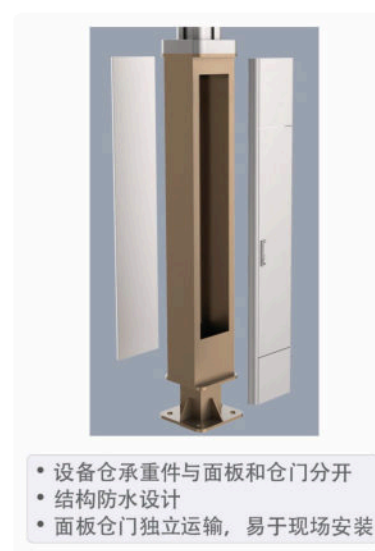



设备舱布局







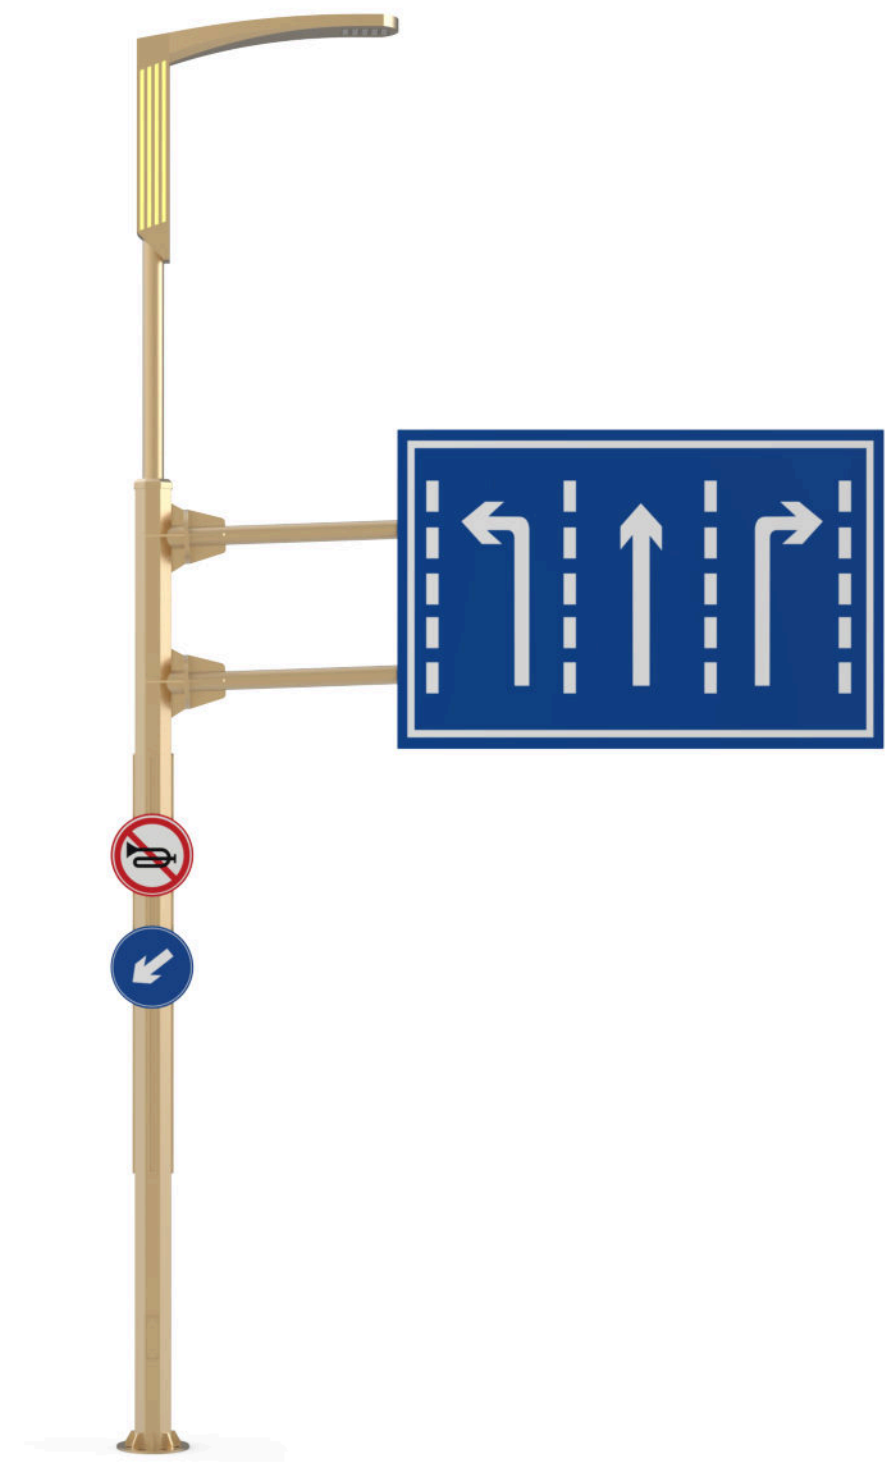

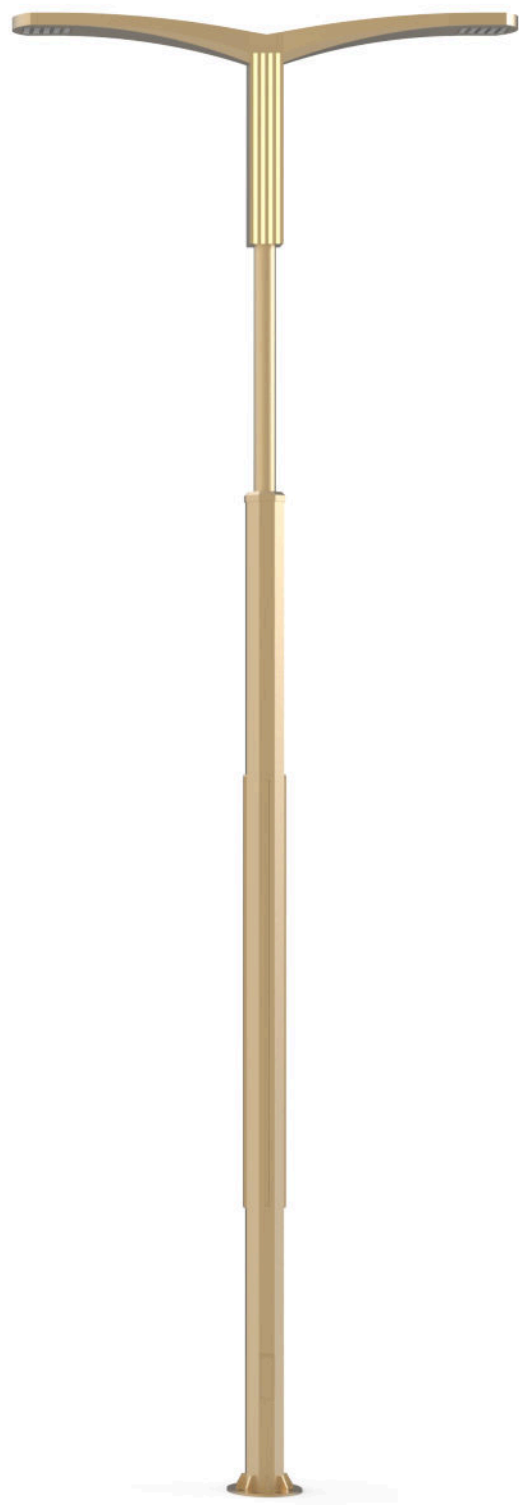

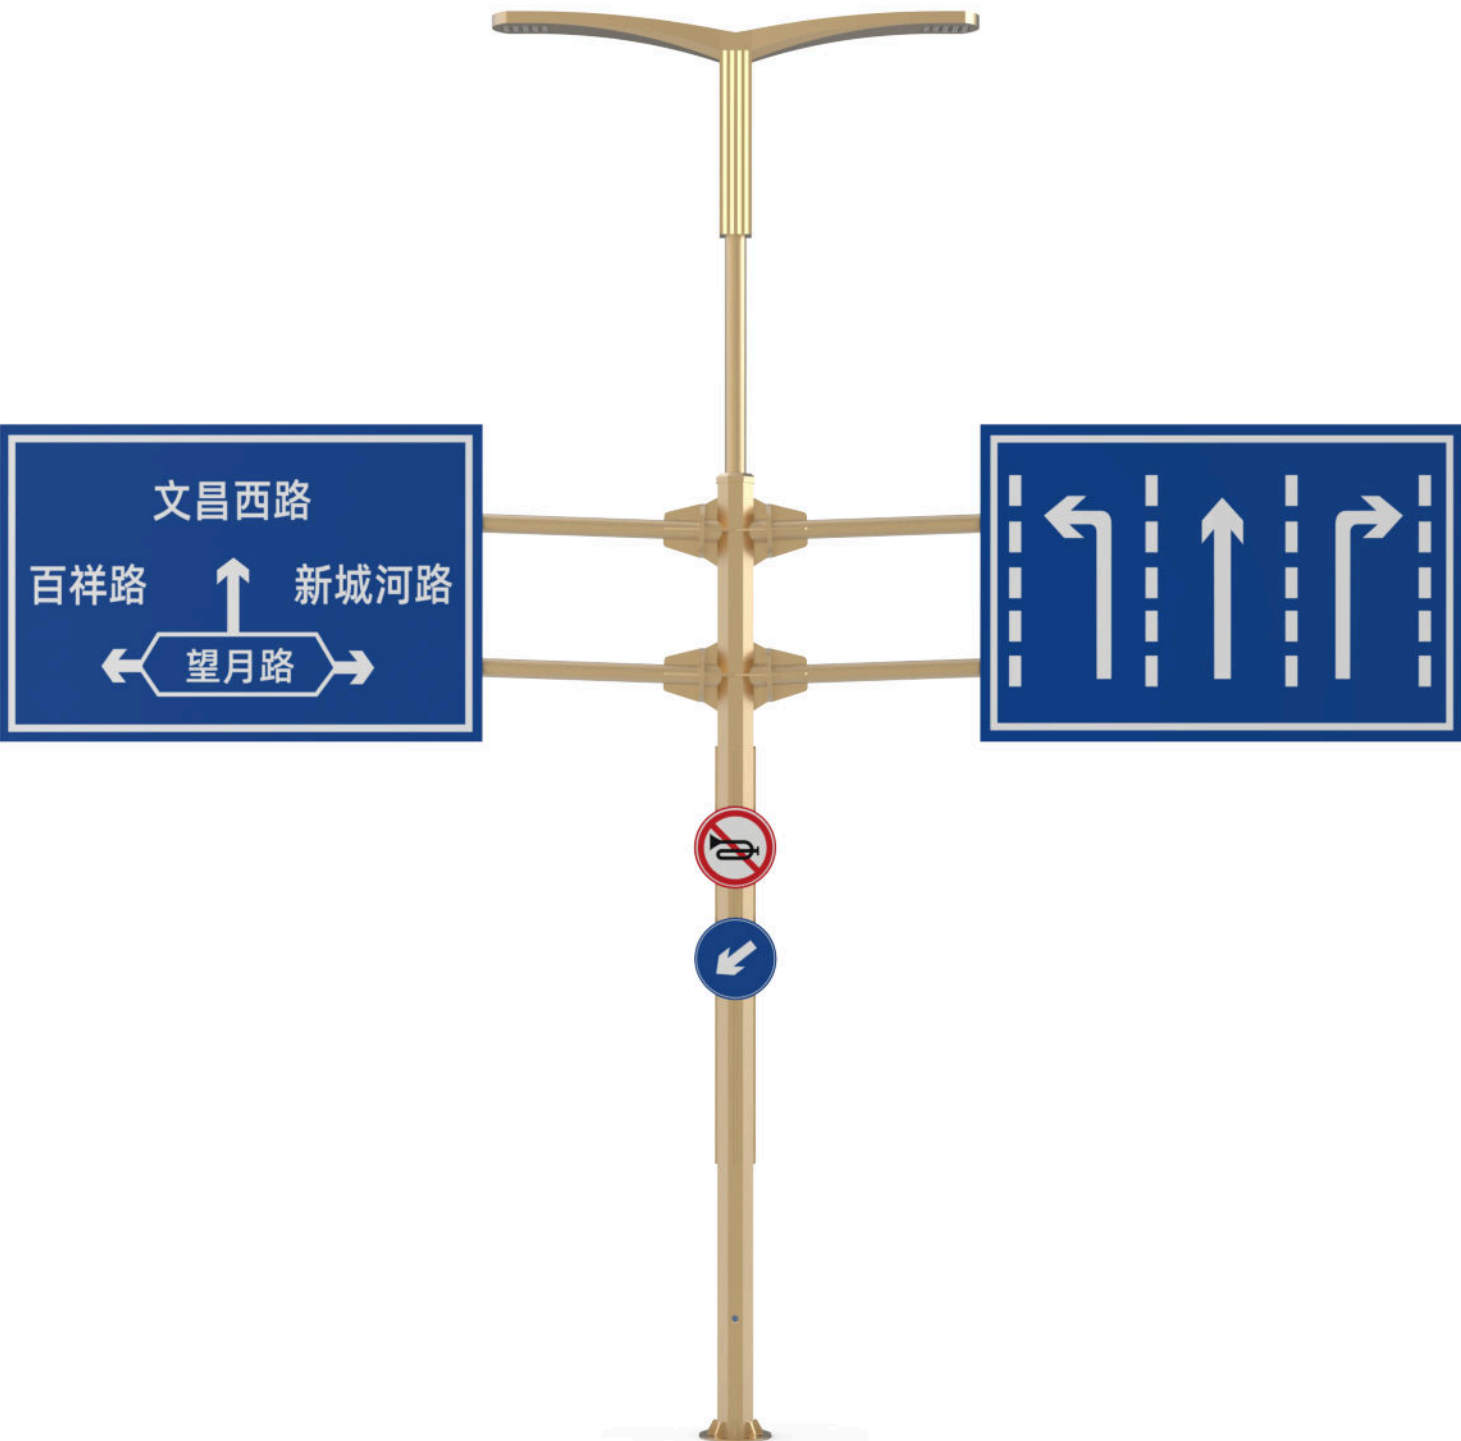

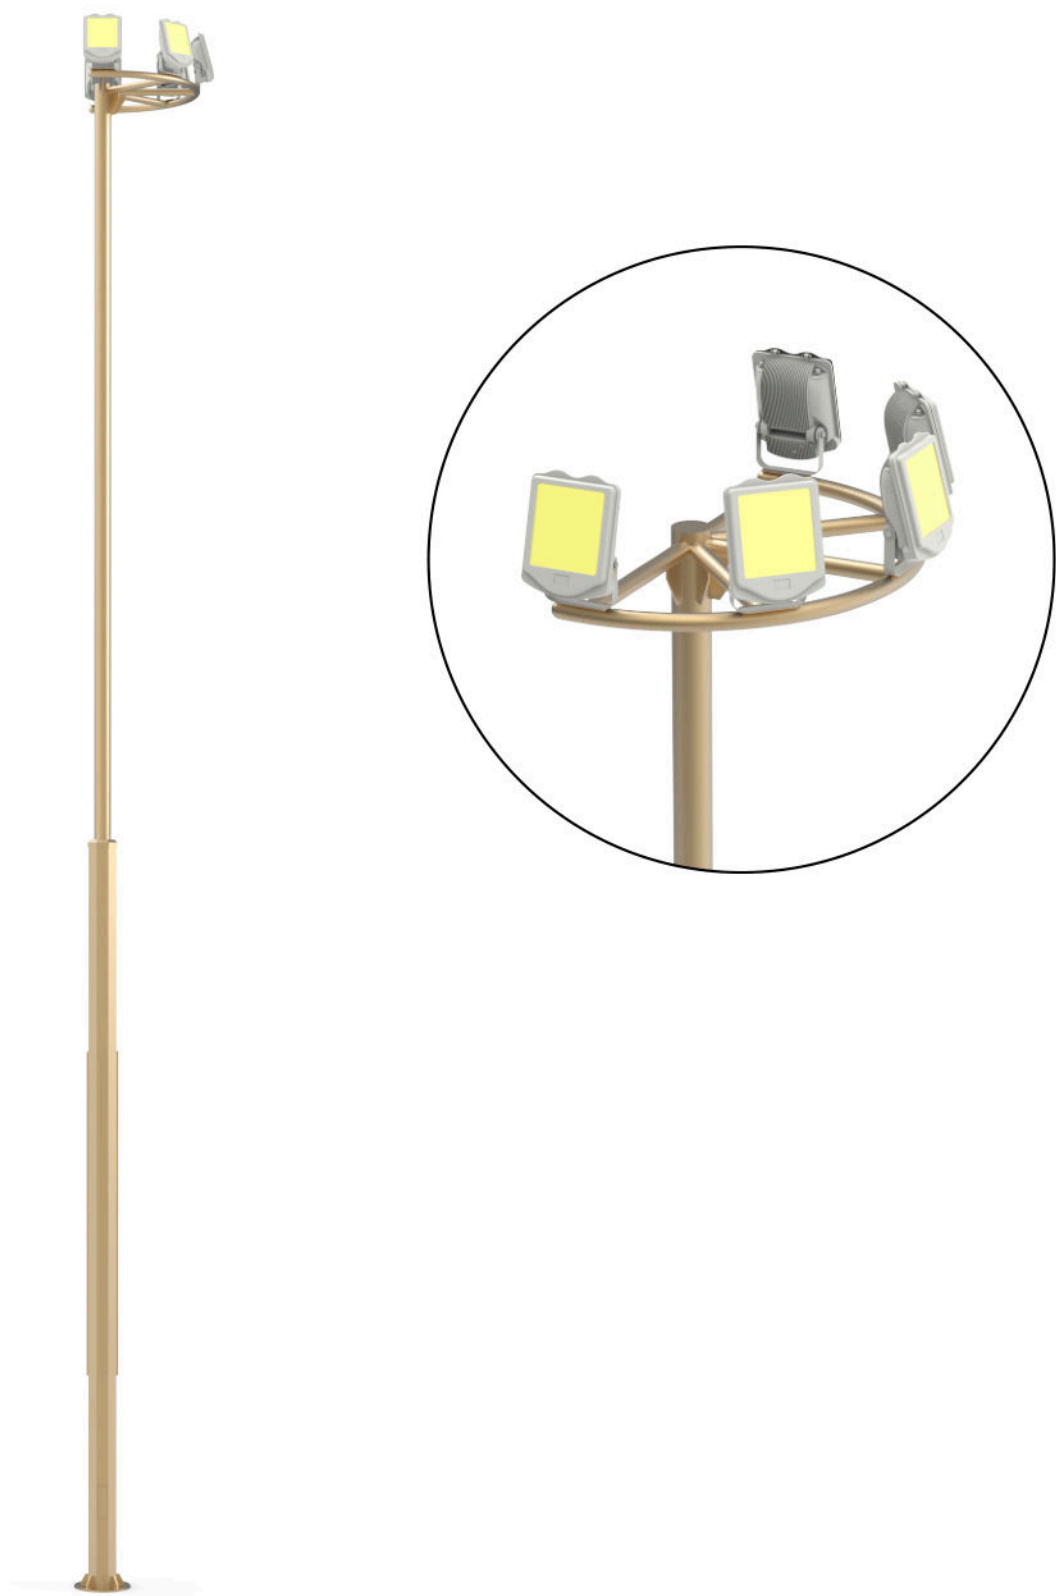


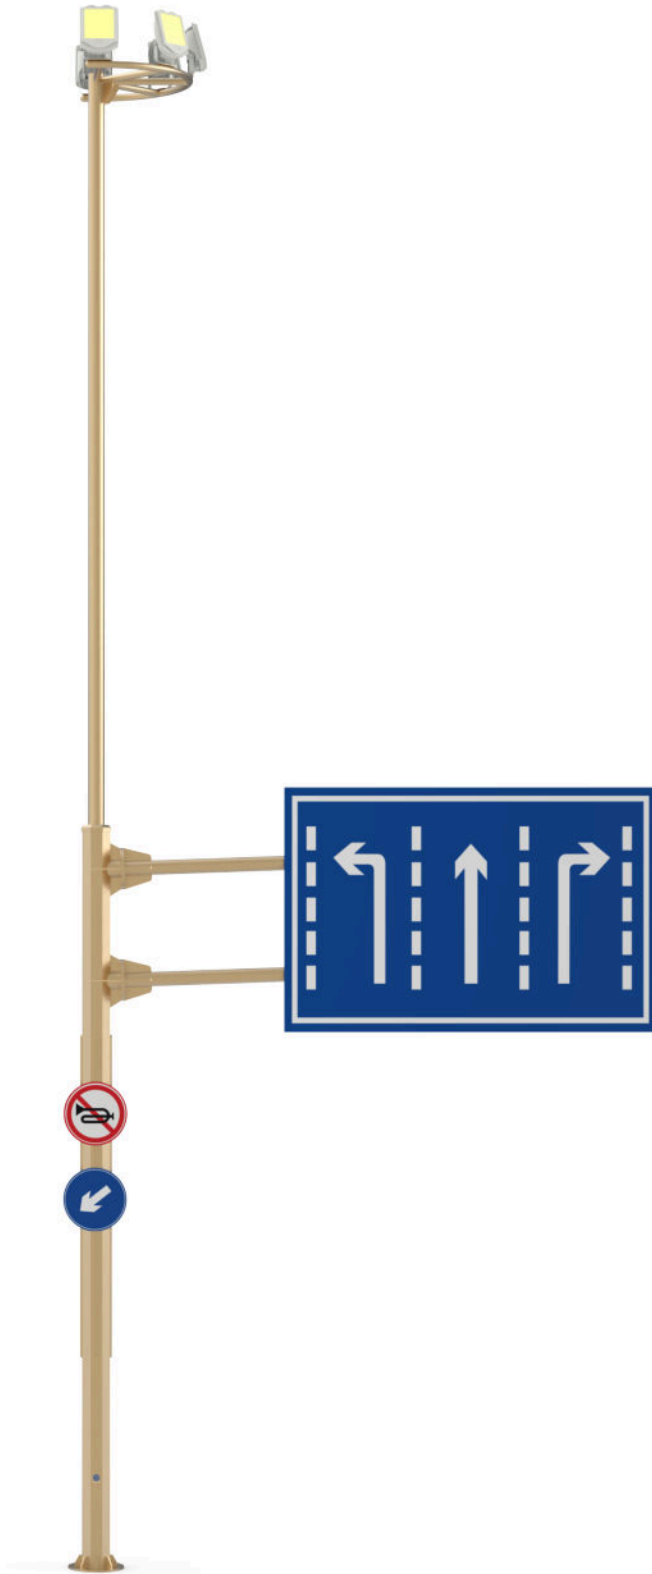







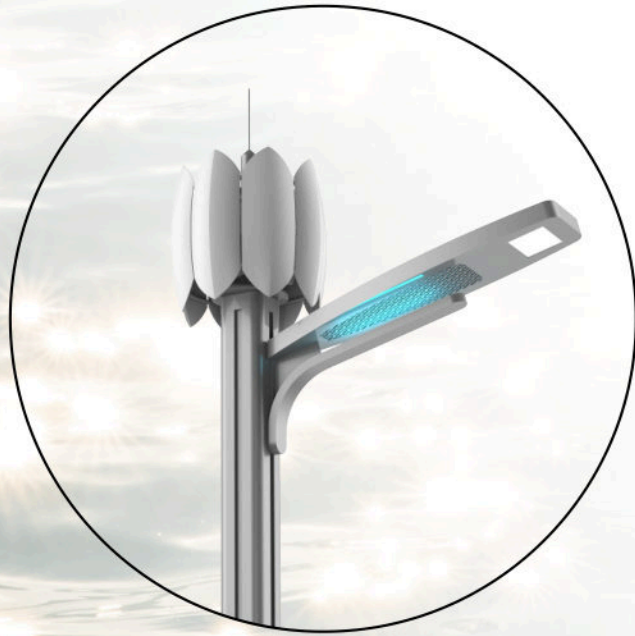


设计理念

一洼清水，点亮科技之光



智慧路灯展示

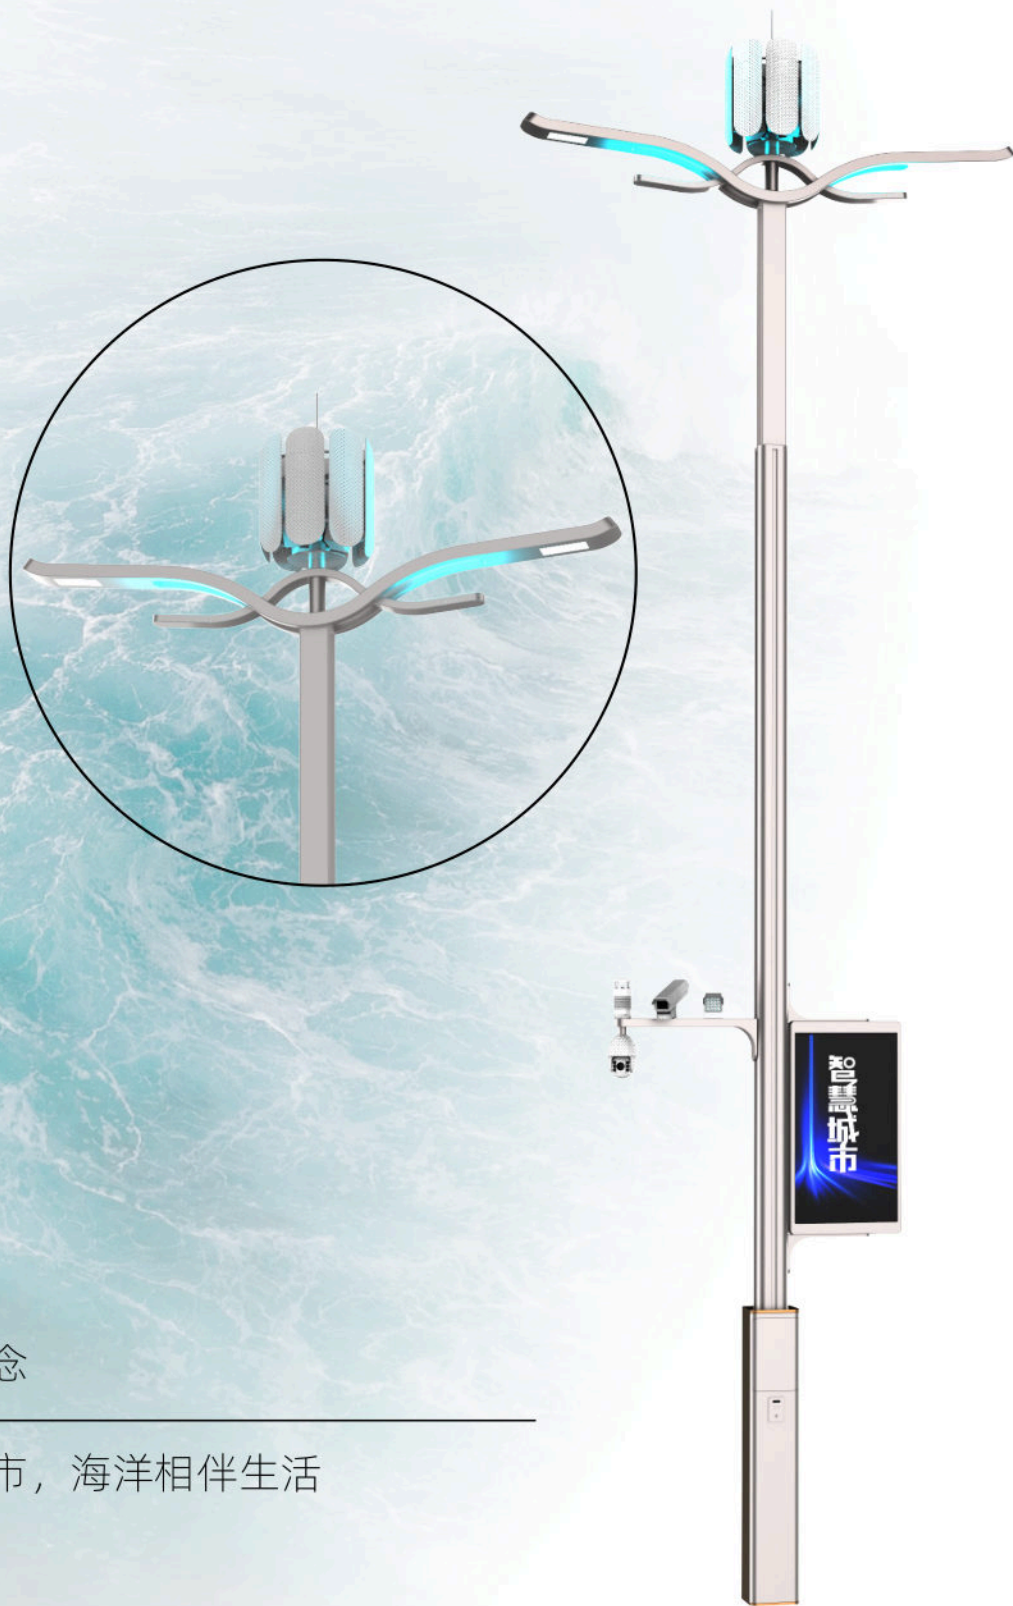

设计理念

沿海城市，海洋相伴生活



智慧路灯展示



设计理念

清泉流动，划出一道道银色曲线





设计理念

年轻的城市
芳华无限



智慧路灯展示



设计理念

金声玉振，以磬收韵，磬韵悠古





设计理念

舒畅与自由，翩跃起舞



智慧路灯展示



设计理念

大音希声，以朴素为绚丽



智慧路灯展示



设计理念

缓步前行，看风光无限





设计理念

榕树下的静怡



智慧路灯展示



设计理念

来了就是深圳人





设计理念

啁啁金雀穿丛林
枝头翘尾鸣花红





设计理念

不羡红花，不负韶华
春风木叶唤新芽



智慧路灯展示



设计理念

王者苍狼啸月登峰
扫尽群雄众看苍穹



智慧路灯展示



设计理念

凉台潇洒临清波
幄翠帘珠明绮梦





设计理念

一树枯枝，半抹残霞






设计理念

苍松曲折苍劲，迎风而立



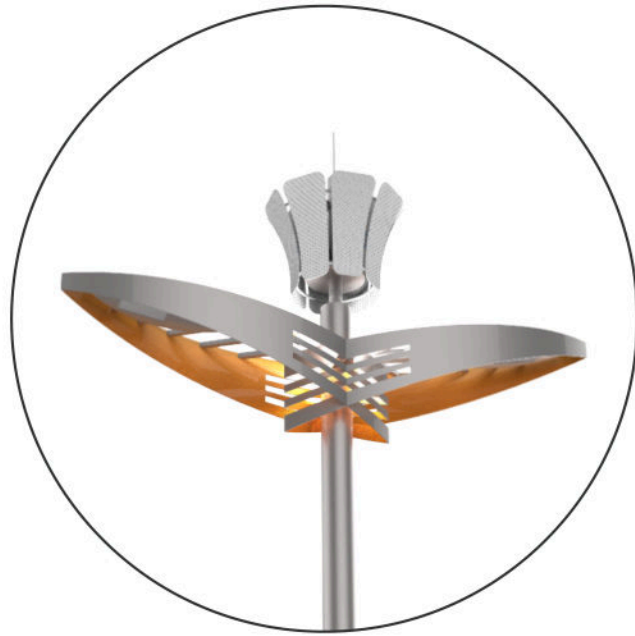

设计理念

华盖迎风



第二章 商业照明系列

射灯 · 磁吸 · 调焦射灯 · MINI切光灯 · 吊灯 · 石膏灯 · 线性灯 · 壁灯 · 吸顶灯

OKES 澳克士智能商照

智 开 启 慧 生 活

PRODUCT MANUALS

—

产 品 手 册

中山市澳克士照明电器有限公司

ZHONGSHAN AOS LIGHTING ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD

地址：广东省中山市古镇镇东兴东路142号华艺工业园4栋三楼

电话：+86-135-60690101 +86-134-16035972

售后电话：+86-760-22348220 传真：+86-760-22348358 22350665

2022/7

OKES 澳克士智能商照
智 开 启 慧 生 活

ENTERPRISE INTRODUCTION

走进澳克士

澳克士照明创建于1993年，座落于全球最大、国内最前沿的照明工业研发、设计和制造基地——素有中国灯都之称的中山市古镇，澳克士作为灯都领军企业和国内光源领导品牌，一直坚持对光源的科技创新和对品质的永恒追求，让澳克士之光充溢了生活、点亮了世界。

澳克士照明支撑起了绿色照明的大产业，从传统光源到新型LED光源再到家居、灯饰、工程、商业、电工等六大领域拥有2000多个品种，实现了全产业链的完整覆盖。经过近20年的发展，澳克士纵深扩张规模经营，拥有总占地面积达10万多平方米的现代工业园及占地200亩的光源研发制造基地。

工业能力是澳克士照明的立业之本，澳克士照明苛求于对每一细节的完美追求，从研发、采购、制造等各个环节对产品实施了严格控制，在行业首创的48小时五重品质检测，更是确保了品质与科技的至臻完美！



PRODUCTION STRENGTH

生产实力规模

澳克士照明以一流的产品和专业的技术方案,从中国走向世界,诠释了创新的力量,潜移默化地改变了我们的光源生活,让世界精彩纷呈,恒久透亮!

澳克士照明严格按照国际质量体系生产,采用一流的检测设备,提高产品科技含量。澳克士照明坚持以市场为导向,生产围着销售转,秉承没有服务就没有销售的宗旨,将优质产品和服务呈现在消费者面前。

国家照明检测实验室检查标准:GB7000 UL153/UL1598 IEC60598 TUV、ITS、SGS的授权实验室; CQC、CCIC的合作实验室。




HONORARY CERTIFICATE

荣誉资质

澳克士照明从2000年起先后通过美国UL认证、能源之星认证、加拿大CUL认证及FCC测试、德国YUV/GS、CE认证、澳洲SAA、C-TICK认证等。在国内，澳克士照明于2004年先后荣获中国环保标志、ISO9001:2008国际质量管理体系认证、中国驰名商标、中国节能认证、广东省著名商标，以及广东省科学技术厅认定的高新技术企业。

- 澳克士照明品牌价值已达28.37亿元
- 连续十五年(2004-2018)获得广东省守合同重信用企业称号
- 国家高新技术企业
- 首批“古镇镇专业技术中心”即照明行业高级工程技术中心
- 澳克士获得“知识产权管理体系认证证书”
- 中国灯饰之都(古镇)百家诚信加盟企业，守合同重信用企业
- 澳克士获得“古镇灯饰源产地标识使用资格证书”
- 家居照明行业最受欢迎品牌，中国消费者满意照明品牌



DEVELOPMENT COURSE

发展大事件



- 1993-05 • 澳克士前身华艺节能灯厂成立
- 2000-07 • 澳克士全面通过ISO9001质量体系认证
- 2002-02 • 更名为中山市澳克士照明电器有限公司
 - 澳克士照明组建专门的出口部，参加世界各地照明灯饰展，先后通过美国UL认证、加拿大CUL认证及FCC测试、德国TUV/GS、CE认证，澳洲SAA、C-TICK认证等等认证，年出口额过亿。
- 2002-09 • 澳克士被评为广东省品牌产品
- 2003-04 • 澳克士获得环境标志产品认证
- 2003-06 • 华艺照明归入澳克士照明，不久美特照明、卡塔照明划入澳克士，形成澳克士、美特照明、华艺照明、卡塔照明四大品牌阵营
- 2004-04 • 澳克士被评为“2003年度中国灯饰之都强优企业”
- 2004-07 • 通过了上海英格尔认证有限公司ISO9001:2000质量体系认证
- 2004-09 • 通过德国GS出口认证
- 2005-07 • 获“重质量守信誉建设单位”称号
- 2005-08 • 澳克士被评为广东省著名商标
- 2005-10 • 澳克士被中国国际品牌协会推广委员会评为“中国照明灯饰行业质量与品牌100强企业”
 - 被古镇镇人民政府经济贸易局授予“中国灯饰之都（古镇）百家诚信加盟企业”
- 2006-01 • 澳克士实施“风云行动”
- 2006-09 • 澳克士举办“魅力华艺，快乐澳克士”首届企业文化节
- 2006-10 • 澳克士培训学院成立，成为照明灯饰行业第一所规模化培训学院
- 2006-11 • 澳克士创办《走进澳克士》内刊，组建培训学院图书室，举办“魅力华艺，快乐澳克士”首届照明文化节
 - 澳克士培训学院与位于中山市雄鹰户外拓展培训基地携手合作，澳克士培训学院中山户外培训基地正式挂牌
- 2007-01 • 设立澳克士企业文化和培训发展基金62万元，专用于基层员工的培训
 - 澳克士获2006年度（广东）照明灯饰行业十大营销经典案例
- 2007-04 • 澳克士获得节能产品认证，并被评为“家居照明行业最受欢迎品牌”
- 2007-11 • 连续三年获守合同重信用企业称号
- 2007-12 • 澳克士照明销售突破4.2亿元，并随华艺集团的成功改制荣升为灯都第一家上市企业
 - 澳克士获广东省照明电器协会颁发“最具行业影响力企业”
 - 澳克士成为首批“古镇镇专业技术中心”即照明行业市级工程技术中心
 - 澳克士照明总经理潘振华荣获“最具影响力企业领军人物”
- 2008-01 • 澳克士实施“与圣火同行”、“重走长征路”
 - 澳克士被授予“2007年度优秀供应商”称号
- 2008-02 • 澳克士投资数亿、占地面积5.2万平方米的毛管生产基地首期工程完工，并投入使用，实现销售产值一亿元
- 2008-03 • 佛山南海“大湿地主题公园”，澳克士培训学院第二个户外拓展培训基地在这里挂牌成立
- 2008-04 • 澳克士获得中山市人民政府颁发“市级企业技术中心”
- 2008-05 • 四川汶川大地震，澳克士照明发动“情系灾区，澳克士真情行动”，组织签名捐款，筹集帐篷、药品等支援灾区
- 2008-06 • 澳克士获“中山市劳动关系和谐企业奖”
- 2008-07 • 澳克士被评为“国家高新技术企业”
- 2008-08 • 被评为“照明行业广东中山最具发展潜力企业”
- 2008-10 • 获第七届中国-古镇灯饰博览会参展精品金奖
- 2008-12 • 澳克士获得“抗震救灾特别贡献奖”
 - 澳克士被评为“古镇镇先进企业”
 - 澳克士被广东省科学技术厅评为“高新技术企业”
- 2009-01 • 被古镇镇人民政府授予“技术改造项目荣获2008年度科技创新奖”
- 2009-04 • 被中山市人民政府授予“中山市先进集体”荣誉
- 2009-07 • 澳克士总经理潘振华荣获2009年度古镇镇“十大优秀企业家”称号
- 2009-08 • 卡塔照明被美特照明整合
- 2009-12 • 澳克士连续六年荣获“守合同重信用企业”称号
 - 澳克士获“2008-2009年度平安企业”称号
 - 被古镇镇商会评为“2009年度优秀企业”
- 2010-01 • 获得古镇镇人民政府颁发“2009年度企业（贸易）出口贡献奖二等奖”并获15万元奖金
 - 澳克士照明组建成立工程渠道部
 - 被博登-中国产业组委会评为“中国消费者满意照明品牌”
- 2010-04 • 澳克士照明举行“澳克士全国核心物流商暨300强经销商”会议，确立“以光源为核心，家居照明为主体”的发展定位，拉开“虎啸中国”的战略序幕。
- 2010-06 • 成立电工渠道部，由此照明、工程、电工“三驾马车”宣告成立
 - 在福建漳州召开澳克士全国营销人员年中总结大会
 - 华艺、澳克士两大照明品牌于当月12日、13日率先在广东省团省委和交通厅开展节能灯推广活动
- 2012-03 • 澳克士2012品牌战略全球发布会在海南三亚顺利召开
- 2012-12 • 澳克士商标被国家工商总局认定为中国驰名商标
- 2013-08 • 澳克士LED旗舰店、灯饰旗舰店盛大开业
- 2015-03 • 澳克士在3.15国际消费者权益日被评“全国产品质量稳定合格企业”
- 2016-12 • 澳克士荣获“十大家居品牌”称号
- 2017-12 • 澳克士荣获“2016年度中国照明灯饰行业最具影响力品牌”
 - 澳克士获得“知识产权管理体系认证证书”
- 2018-08 • 澳克士品牌价值达：23.37亿
- 2019-12 • 澳克士获得中国灯饰报评为十大家居照明品牌，大照明时报评为十大星锐家居照明品牌
- 2020-06 • 澳克士连续十五年荣获“广东省守合同重信用企业”称号
 - 澳克士获得“古镇灯饰原产地标识使用资格证书”
- 2021-01 • 澳克士品牌价值达28.37亿携手百家权威媒体，全年品牌报道
- 2022-08 • 澳克士荣获“中国十大照明、灯饰、LED品牌”称号
 - 千万巨资强势登陆CCTV1/CCTV4/CCTV7/CCTV10四大频道展播品牌

SHOW BRAND

四大央视频道展播品牌

澳克士照明重磅投放央视广告,斥巨资强势登陆CCTV1、CCTV4、CCTV10、CCTV17四大频道展播品牌为澳克士照明实现品牌梦想迈出重要一步,通过“品牌提速升级”的组合拳全方位、高频次,周期长,不断为澳克士照明品牌建设添砖加瓦。



澳克士照明在央视进行广告投放实乃深思熟虑的结果。广告,顾名思义,就是广而告之。企业加大对品牌广告的投入,无非就是想要把自身的品牌信息通过广告的形式传播到更大的范围,被更多的观众看见。而越多的人看到该广告,就意味着:该品牌拥有越多的潜在客户,也拥有更高的品牌知名度,这都是品牌广告的潜在价值。



澳克士照明获得中国品牌网、建材家居网联合颁发的
“中国十大照明品牌”、“中国十大LED品牌”和“中国十大灯饰品牌”
三大殊荣



品牌之路,道阻且长;不懈奋斗,荣耀在前方。

经过经销商、消费者、行业专家的严苛考核,一致认定澳克士照明品牌的综合实力在行业遥遥领先,特授予“中国十大照明品牌”、“中国十大LED品牌”、“中国十大灯饰品牌”、“中国著名灯饰品牌”、“中国著名LED品牌”荣誉称号,以示嘉奖。

澳克士照明凭借先天自身所处的区域优势及后天刻苦专研的精神品质,专研出既紧跟时代发展潮流又不失品牌个性风格的澳克士照明产品,其包括现代简约、奢华水晶、浪漫田园、温馨布艺等一系列的风格,可谓是五彩缤纷、琳琅满目。无可否认,卓越的产品性能、合理的价格定位、健全的营销网络等优势,让澳克士照明赢得了经销商和消费者的厚爱,澳克士照明之美名遍布世界各地。

澳克士照明对光明的追求是永恒的,对社会的贡献也是永恒的。澳克士照明心怀大爱,致力于为不同消费水平的消费者带去“光明”,无论是在高档住宅区还是农村地区都能轻易看到澳克士照明的身影。此外,为了更好地助力终端门店销售事业的发展,澳克士照明推出实施了众多针对经销商门店经营的支持政策,协助经销商实现人生的价值。可以这样说,澳克士照明是一个“以人为本”的人文主义品牌!

澳克士照明在此次的“中国十大品牌”评选活动中脱颖而出,一举斩获“中国十大照明品牌”、“中国十大LED品牌”、“中国十大灯饰品牌”等多项荣誉,这不仅是行业对澳克士照明的一种认可,同时行业也希望可以激励更多的灯饰照明品牌以澳克士照明为榜样,为社会做出更大的贡献!

OKES SMART HOME

澳克士智能家居




智开启 慧生活



智慧生活 简单开启
摆脱遥控,解放双手,语音随心掌控。


光谱接近阳光 护眼更健康

全光谱是以太阳光光谱为基准,光谱连续性好,无限接近太阳光,能在室内再现太阳光,提供健康的光源,缓解人眼的视觉疲劳、减少双眼不适,从而提高用户光环境的舒适感。显色指数越高,色彩还原度越高,光色品质COS越高越接近太阳光,有利于提高儿童对色彩的识别能力,为眼睛创造舒适的光环境,此光源通常用于博物馆,图书馆,五星级酒店等。

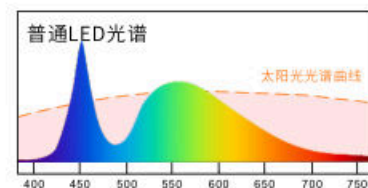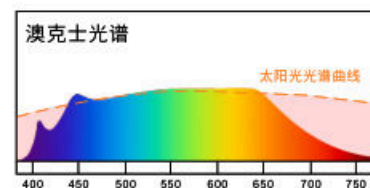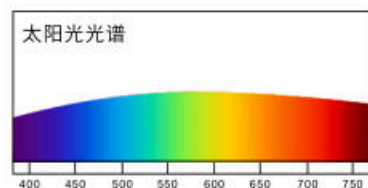

深藏防眩

光源采用深藏设计,视觉范围内见光不见灯,同时根据人体工程学进行合理设计,确保光源充足的情况下,有效防止眩光。

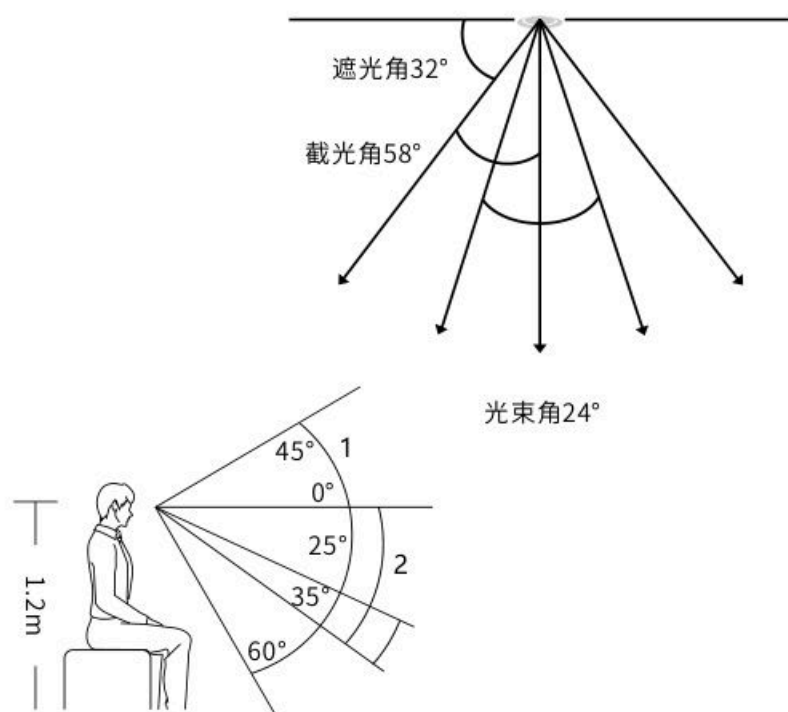


专属灯光方案

Ra $\geq$ 90健康色温选择;

低色温,光线柔和,用于营造温馨,浪漫氛围

中性色温,接近自然光的颜色,还原真色彩,用于营造明亮、整洁的氛围。

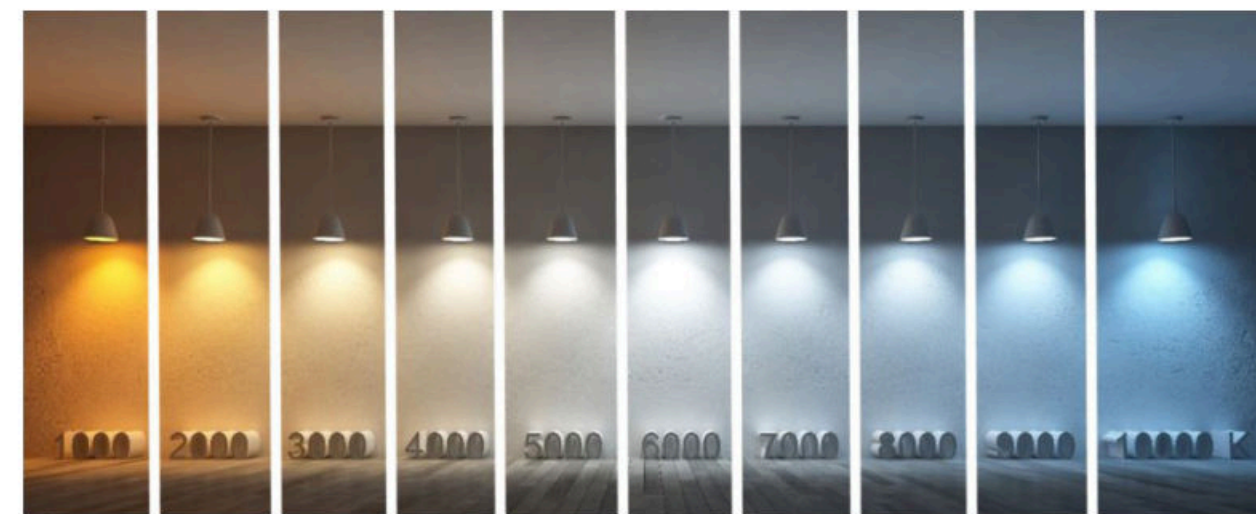

从芯开始 光将再次重新定义

对产品品质的追求和坚持我们从未改变,采用高显色芯片更加节能环保使用性稳定可靠。



Ra $\geq$ 95 ✓



Ra $\leq$ 80

PRECISE CONTROL OF LIGHT

精准控光



产品使用了进口健康光源，通过澳克士专业照明设计，
可以将灯具体验发挥得更为出色，让你的家拥有更富艺术感的照明效果。

澳克士商照产品编码规则


OS K - E 903 A - 05 Y1 / 光束角度及其它参数



- 1 公司名称代码
- 2 产品灯具大类
[K(筒射灯)、T(导轨射灯)、B(壁灯)、P(吊灯)、S(智能)、G(格栅灯)、D(DOB免驱灯)、E(筒灯)、U(偏光洗墙灯)、C(导轨吊灯)、L(线性灯)、H(石膏灯)]
- 3 安装方式代码
[E(嵌入)、U(明装)、P(预埋)、S(批灰)、C(吸顶)、A(配件)]
- 4 产品型号编码 (注：9字开头是格栅灯,尾数3代表头数)
- 5 产品形状代码
[F(方形)/F2(为2头)/F3(为3头)、Y(圆形)、A(泛光)、G(格栅)、J(可调)]
- 6 产品功率
- 7 防眩罩颜色代码
[Y1(哑黑)、Y2(哑白)、Y3(枪黑)、Y4(亮银)、Y5(玫瑰金)、Y6(亮黑)、Y7(亮白)、Y8(雾银)、Y9(小圆)、Y10(椭圆)、Y11(枪色)、Y12(高光)、Y13(银灰)、Y14(砂白)]

澳克士磁吸产品编码规则

OS X - E 903 A - 05 / 光束角度及其它参数



- 1 公司名称代码
- 2 产品灯具大类 [X(磁吸灯)]
- 3 安装方式代码
[E(光源模组)、U(明装)、P(预埋)、S(批灰)、C(超薄)、A(配件)、S(智能)]
- 4 产品型号编码
- 5 产品形状代码
[K(卡扣)、I(直连铁片)、L(平面转角)、Z(天花转墙直角)、A(泛光)、G(格栅)、J(可调)、M(吊灯)、B(折叠)、C(射灯)、D(调焦)、Q(切光灯)、O(轨道)、P(防尘罩)、T(模块)、R(堵头)、S(电源)]
- 6 产品功率(注:轨道条这里填长度,如1米=10)
- 7 其它参数

目 录

射灯系列

SHOOT THE LIGHT SERIES

01-60

磁吸系列

MAGNETIC SUCTION SERIES

61-82

调焦射灯系列

FOCUSING LIGHT SERIES

83-84

MINI切光灯系列

MINI LIGHT SERIES

85-88

吊灯系列

CHANDELIERS SERIES

89-92

石膏灯系列

GYPSUM LAMP SERIES

93-100

线性灯系列

LINEAR LAMP SERIES

101-104

壁灯系列

WALL LAMP SERIES

105-106

吸顶灯系列

CEILING LAMP SERIES

107-108

绽放系列

嵌入式射灯
EMBEDDED SPOT LIGHTS



内置高亮COB芯片，出光均匀，光色纯净搭配专业的光学透镜，光斑圆润饱满，无重影杂光，光到之处，皆是焦点。

多样化面环配件



多种色温选择



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景



APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

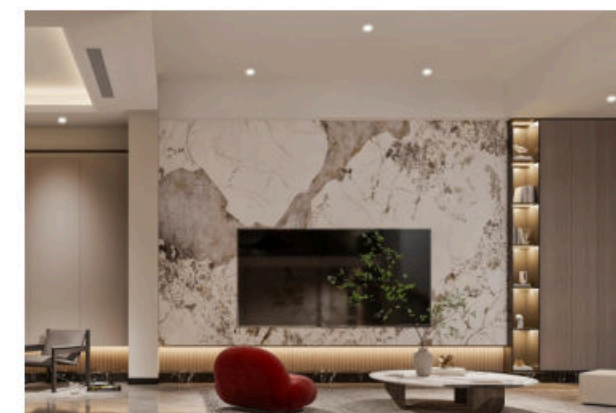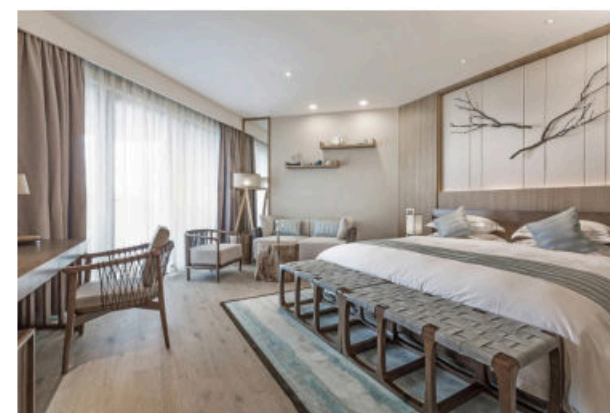



OSK-E001Y-05Y1

功 率：5W
开 孔：Φ55mm
尺 寸：Φ64x60mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：400lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器



OSK-E002Y-09Y1

功 率：9W
开 孔：Φ75mm
尺 寸：Φ84x60mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：600lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器



OSK-E003Y-15Y1

功 率：15W
开 孔：Φ75mm
尺 寸：Φ84x85mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：750lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器



OSK-E004Y-20Y1

功 率：20W
开 孔：Φ95mm
尺 寸：Φ104x90mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：1000lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器




OSK-E005Y-24Y1

功 率：24W
开 孔：Φ125mm
尺 寸：Φ135x102mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：2500lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器




OSK-E002Y-09Y9

功 率：9W
开 孔：Φ75mm
尺 寸：Φ84x60mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：600lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器

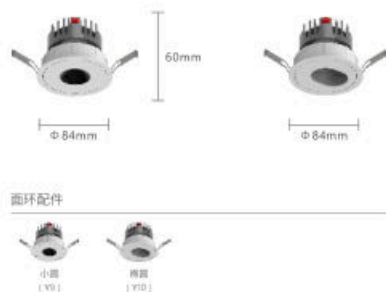


OSK-E003Y-15Y9

功 率：15W
开 孔：Φ75mm
尺 寸：Φ84x85mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：750lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器

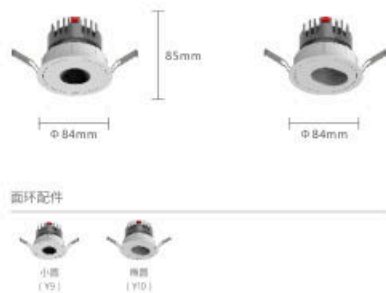

OSK-P001Y-05Y1

功 率：5W
开 孔：Φ55mm
尺 寸：Φ85x60mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：400lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器

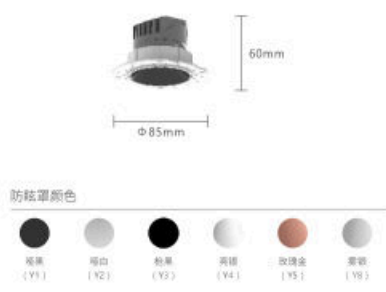



OSK-P002Y-09Y1

功 率：9W
开 孔：Φ75mm
尺 寸：Φ105x60mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：600lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器



OSK-P003Y-15Y9

功 率：15W
开 孔：Φ95mm
尺 寸：Φ105x85mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：750lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器




OSK-P003Y-15Y1

功 率：15W
开 孔：Φ95mm
尺 寸：Φ105x85mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：750lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器



OSK-E006F-08Y1

功 率：8W
开 孔：Φ75x75mm
尺 寸：84x84x70mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：600lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器

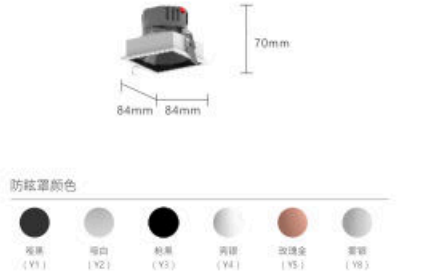


OSK-P004Y-20Y1

功 率：20W
开 孔：Φ95mm
尺 寸：Φ125x90mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：1000lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器




OSK-E006F2-16Y1

功 率：2*8W
开 孔：Φ150x75mm
尺 寸：158x84x70mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：1200lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器

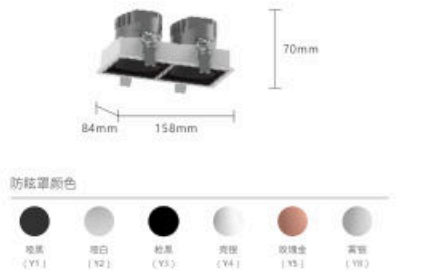


OSK-P002Y-09Y9

功 率：9W
开 孔：Φ75mm
尺 寸：Φ105x60mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：600lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器

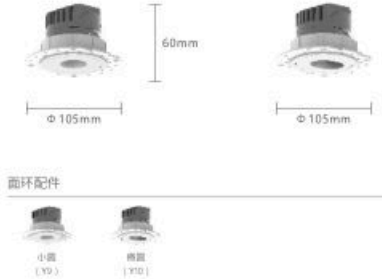

OSK-P006F-08Y1

功 率：8W
开 孔：Φ75x75mm
尺 寸：105x93x70mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：600lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器

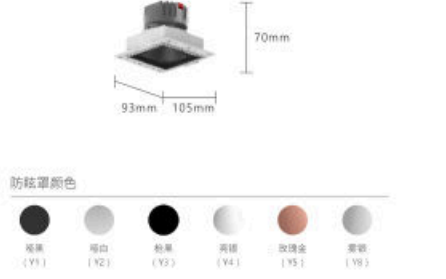

星牧系列

嵌入式射灯
EMBEDDED SPOT LIGHTS



环形状散热结构，采用铝型材质锻造而成，增加空气对流，增强散热性能，安全耐高温，有效延长灯具使用寿命。

澳克士定制散热器 OKES CUSTOM RADIATOR

对称式立体几何圆形状散热结构，全身采用铝型材质锻造而成，安全耐高温。



俯视图



俯视右面图



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景



APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

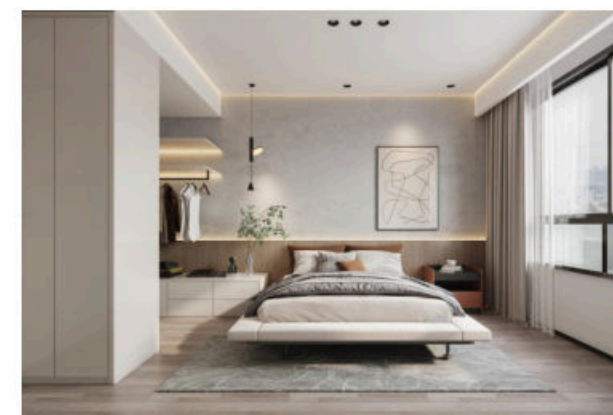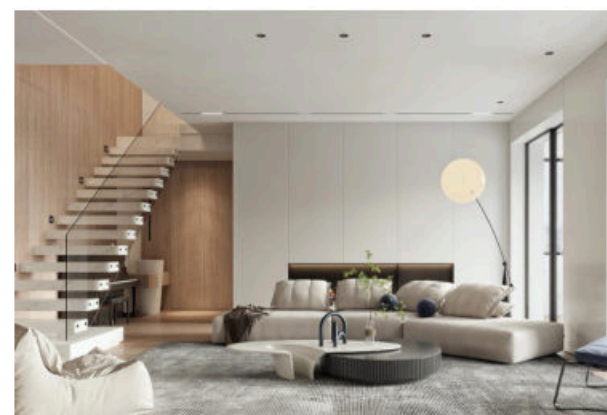



OSK-E009Y-07Y3

功 率：7W
开 孔：Φ58mm
尺 寸：Φ65x65mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：490lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+灰色散热器



OSK-E010Y-12Y3

功 率：12W
开 孔：Φ75mm
尺 寸：Φ85x72mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：840lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+灰色散热器



OSD-E011Y-10Y3

功 率：10W
开 孔：Φ75mm
尺 寸：Φ85x72mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：700lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+灰色散热器




OSK-E012Y-18Y3

功 率：18W
开 孔：Φ95mm
尺 寸：Φ110x95mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：1350lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+灰色散热器



OSD-E012F-10Y3

功 率：10W
开 孔：Φ75mm
尺 寸：92x92x75mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：700lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+灰色散热器



OSD-E012F2-20Y3

功 率：2*10W
开 孔：Φ160x75mm
尺 寸：175x92x75mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：1400lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+灰色散热器




OSD-E012F3-30Y3

功 率：3*10W
开 孔：Φ240x75mm
尺 寸：260x92x75mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：2100lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+灰色散热器



OSD-E012F4-40Y3

功 率：4*10W
开 孔：Φ160x160mm
尺 寸：175x175x75mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：2800lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+灰色散热器

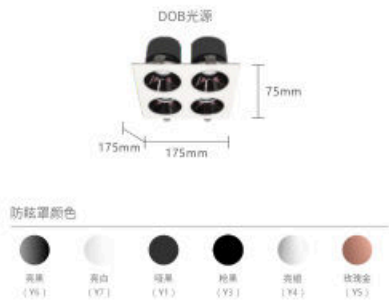


偏光洗墙灯系列

嵌入式射灯
EMBEDDED SPOT LIGHTS



OSU-E008Y-12Y4


功率：12W/24W
开孔：Φ80mm/105mm
尺寸：Φ88x76mm/123x95mm
光束角：偏光
光通量：840lm/1680lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥92
灯体颜色：砂白+黑色散热器



防眩罩颜色



高戈系列



OSK-E017Y-12Y3

功率：12W
开孔：Φ75mm
尺寸：Φ83x72mm
光束角：24°/36°
光通量：840lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥92
灯体颜色：砂白+黑色散热器



防眩罩颜色



注：无副光斑散



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景


APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

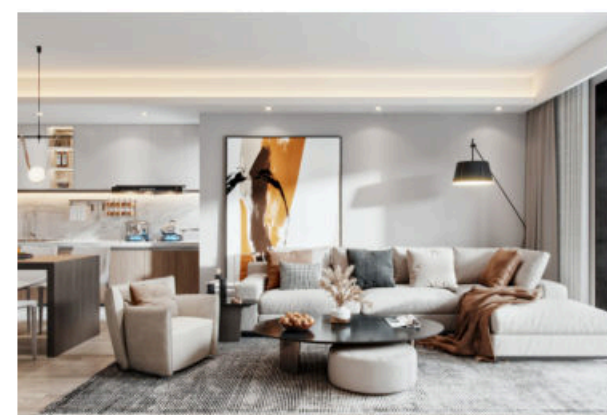

无副光斑

偏光款采用特殊PC出光罩设计，打破常规偏光设计，精准布光，唤醒暗淡区域，更能提升光影空间的格调氛围。

晨光系列

嵌入式超薄射灯
EMBEDDED SPOT LIGHTS



超薄设计，防眩光给予舒适的视觉体验，简约造型，可百搭家装风格，完美融入家居环境，让您有种见光不见灯的完美家装感。



OSK-E020Y-08Y3

功率：8W
开孔：Φ75mm
尺寸：Φ82x45mm
光束角：24°
光通量：600lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥92
灯体颜色：砂白+黑色散热器



防眩罩颜色



OSS-E020Y-08Y3

功率：8W
开孔：Φ75mm
尺寸：Φ82x45mm
光束角：24°
光通量：600lm
色温：智能双色
显指：≥95
灯体颜色：砂白+黑色散热器



防眩罩颜色



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景


APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

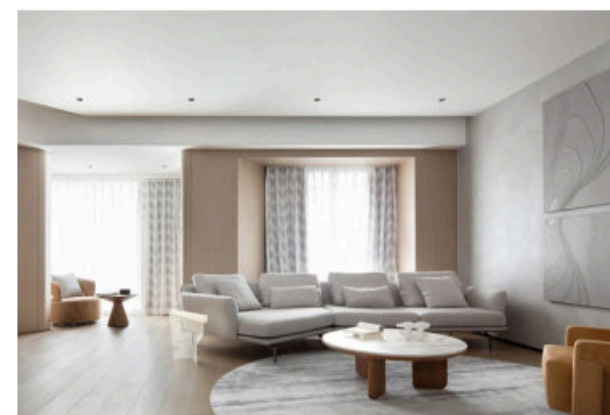

天星系列

嵌入式射灯
EMBEDDED SPOT LIGHTS




出光惊艳，颜色接近自然色，黑色灯体表面采用高级工艺处理，细腻光滑、触感柔和，耐热性、抗腐蚀性更出色。

系列产品



多种色温选择



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景


APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

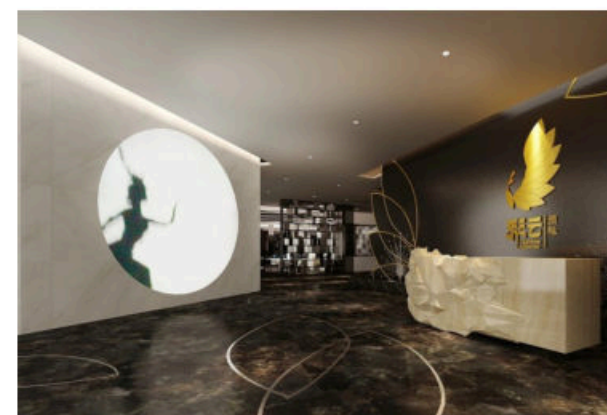

**OSK-E019Y-03Y1**

功 率：3W
开 孔：Φ30mm
尺 寸：Φ38x39mm
光 束 角：12°/24°/36°
光 通 量：210lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+黑色散热器



防眩罩颜色

**OSK-E019Y-05Y1**


功 率：5W
开 孔：Φ40mm
尺 寸：Φ45x50mm
光 束 角：12°/24°/36°
光 通 量：400lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+黑色散热器



防眩罩颜色

**OSS-E019Y-06Y1**

功 率：6W
开 孔：Φ40mm
尺 寸：Φ45x50mm
光 束 角：12°/24°/36°
光 通 量：400lm
色 温：智能双色
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+黑色散热器



防眩罩颜色

**OSK-E019Y-07Y1**

功 率：7W
开 孔：Φ50mm
尺 寸：Φ57x62mm
光 束 角：12°/24°/36°
光 通 量：490lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+黑色散热器



防眩罩颜色



流影系列

嵌入式射灯
EMBEDDED SPOT LIGHTS



反光杯深度加深，光源更深藏，配光精准，光斑均匀，压铸铝烤漆灯体，精湛的烤漆工艺，不易氧化掉漆，持久耐用，使用放心更省心。



OSK-E024Y-05Y1


功率：5W
开孔：Φ75mm
尺寸：Φ82x51mm
光束角：12°/24°
光通量：400lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥92
灯体颜色：砂白+黑色散热器



防眩罩颜色



防眩罩颜色 (Y1)



OSK-E024Y-12Y14

功率：12W
开孔：Φ90mm
尺寸：Φ100x65mm
光束角：12°/24°
光通量：840lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥92
灯体颜色：砂白+黑色散热器



防眩罩颜色



防眩罩颜色 (Y14)



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景


APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

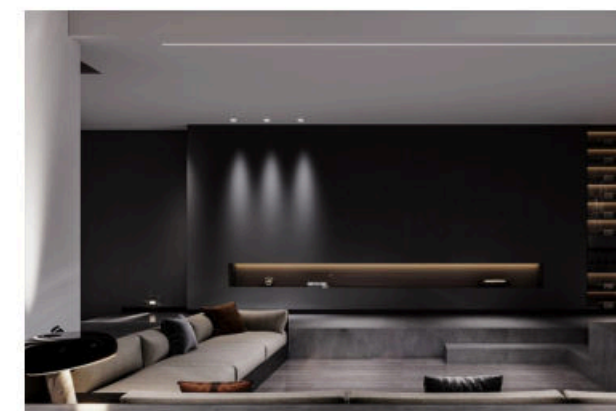

博瑞系列

嵌入式射灯
EMBEDDED SPOT LIGHTS



防水等级IP65

全铝灯体，快速散热加厚铝材灯体，可实现空气热量涡轮快速散热，防生锈不掉色，
优质LED芯片，手机实测无频闪危害。



OSK-E013Y-10Y13

功率：10W
开孔：Φ80mm
尺寸：Φ87x58mm
光束角：36°/60°
光通量：700lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥92
灯体颜色：砂白



防眩罩颜色

注：防水等级IP65



OSK-E013Y-15Y13

功率：15W
开孔：Φ100mm
尺寸：Φ110x67mm
光束角：36°/60°
光通量：750lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥92
灯体颜色：砂白



防眩罩颜色

注：防水等级IP65



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景



APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明


酒店照明

展陈照明

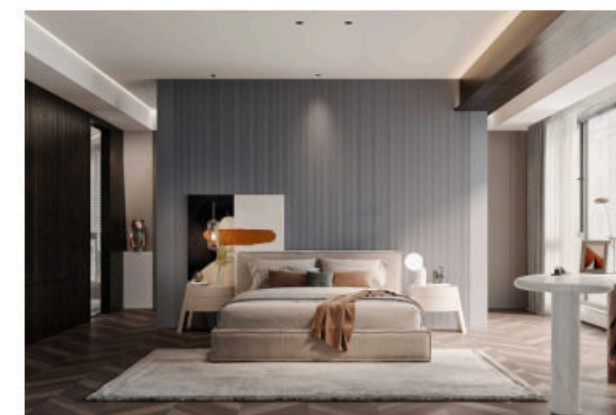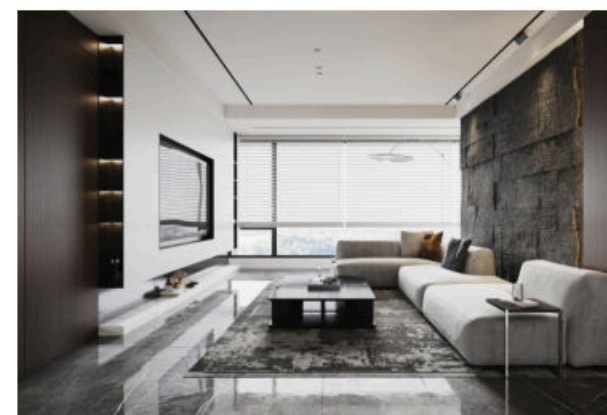

星晨系列


嵌入式射灯
EMBEDDED SPOT LIGHTS

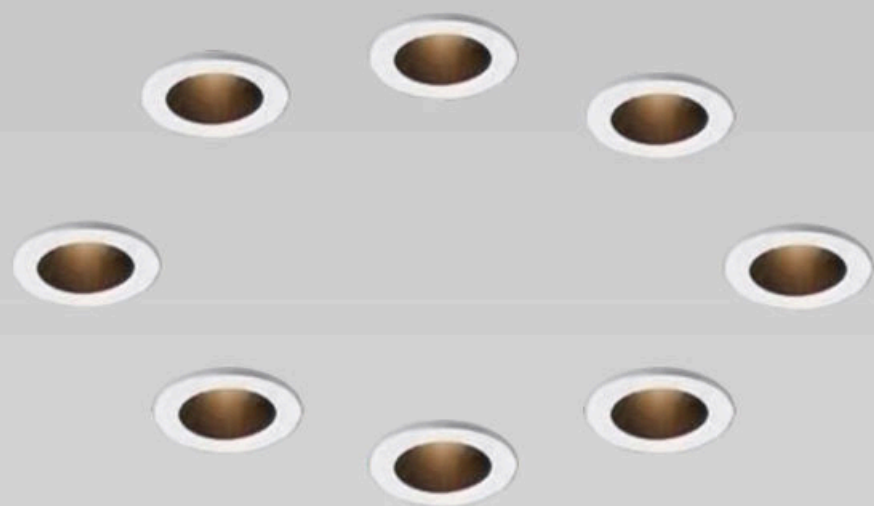

系列产品



多种色温选择



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景



APPLICATION SCENARIOS

家居照明


商业照明

酒店照明

展陈照明

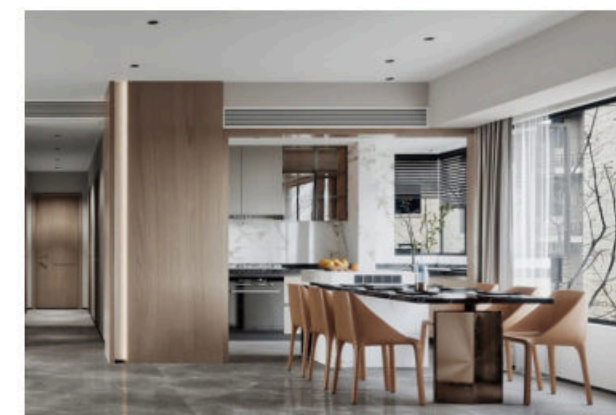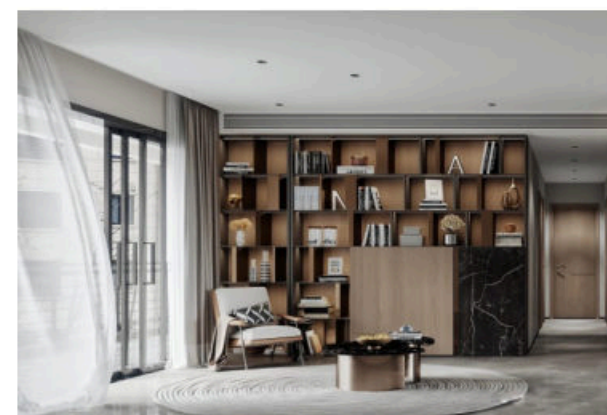


Ra≥90高显色，还原本真色彩，高显指芯片，色彩还原真实、细腻、饱和度高，充分展现家居饰物之美，品质出众。



OSK-E015Y-10Y1

功 率：10W
开 孔：Φ40mm
尺 寸：Φ45x90mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：490lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+黑色散热器



OSK-E015J-10Y1(可调)

功 率：10W
开 孔：Φ40mm
尺 寸：Φ45x90mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：490lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+黑色散热器



OSS-E015Y-10Y1

功 率：10W
开 孔：Φ40mm
尺 寸：Φ45x90mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：700lm
色 温：智能双色
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+黑色散热器



歌納系列

明装射灯
WITH THE LAMP



筒射一体设计，全方位营造立体艺术光，让光与物彼此交融，可直照地面，可洗墙照画，灵动造型，自由调节。



OSK-U021Y-12Y14

功率：12W
安装方式：明装
尺寸：Φ79x110mm
光束角：12°/24°/36°
光通量：840lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥92
灯体颜色：全白/全黑



防眩罩颜色



OSK-U021F-12Y14

功率：12W
安装方式：明装
尺寸：80x80x110mm
光束角：12°/24°/36°
光通量：840lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥92
灯体颜色：全白/全黑



防眩罩颜色



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景


APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

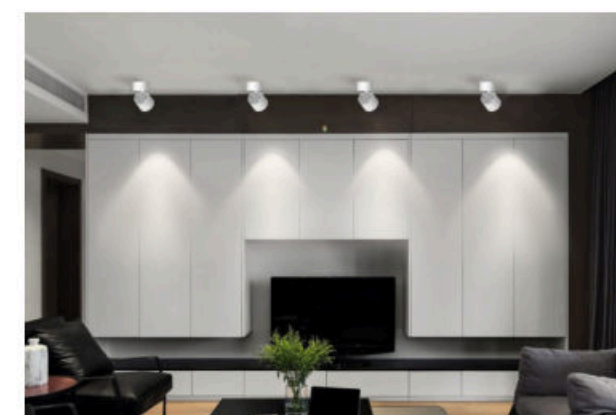

赤石系列

嵌入式射灯
EMBEDDED SPOT LIGHTS




光影辉映，描绘生活曼妙时光，摒弃压抑的主灯，让家拥有田野般空旷感，防眩指数高，光线柔和不刺眼。

系列产品



多种色温选择



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景



APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

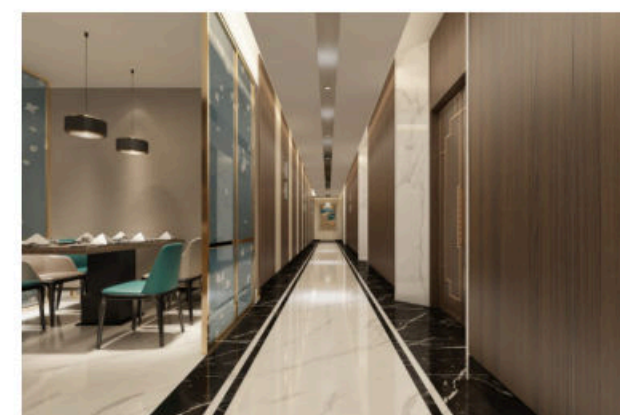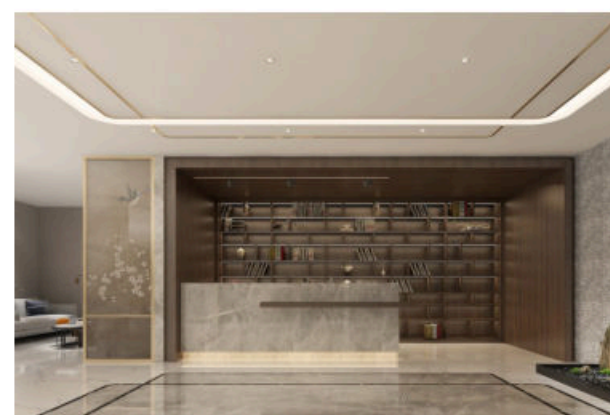



OSK-E022Y-05Y1

功 率：5W
开 孔：Φ45mm
尺 寸：Φ52x62mm
光 束 角：24°/38°
光 通 量：400lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑灰+灰色散热器



防眩罩颜色



OSK-E022Y-07Y1

功 率：7W
开 孔：Φ55mm
尺 寸：Φ66x68mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：490lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑灰+灰色散热器



防眩罩颜色



OSK-E022Y-15Y1

功 率：15W
开 孔：Φ75mm
尺 寸：Φ85x83mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：750lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑灰+灰色散热器



防眩罩颜色



朝歌系列

明装格栅射灯
OPEN MOUNTED GRILLE SPOTLIGHTS



光影辉映，描绘生活曼妙时光，摒弃压抑的主灯，让家拥有田野般空旷感
防眩指数高，光线柔和不刺眼。

系列产品



多种色温选择



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景



APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明


酒店照明

展陈照明

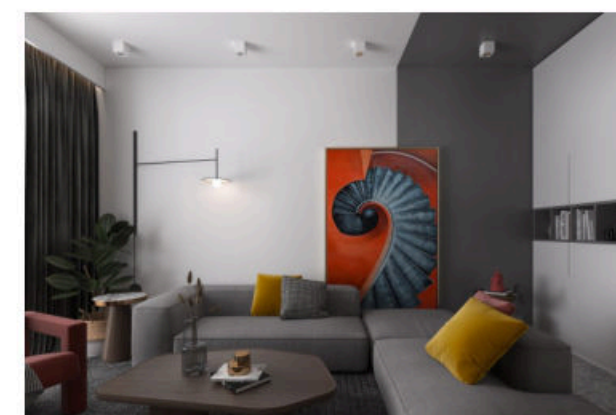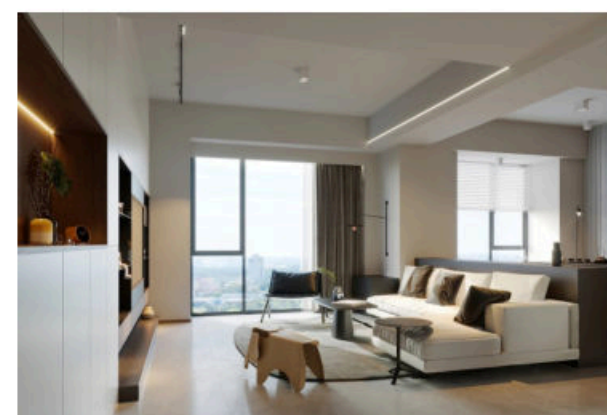

**OSG-U903G-12Y3**


功率：12W
 安装方式：明装
 尺寸：120x42x66mm
 光束角：15°/24°/38°/50°
 光通量：840lm
 色温：2700K/3000K/4000K/6500K
 显指：≥92
 灯体颜色：砂白



防眩罩颜色

**OSG-U905G-20Y3**


功率：20W
 安装方式：明装
 尺寸：195x42x66mm
 光束角：15°/24°/38°/50°
 光通量：1000lm
 色温：2700K/3000K/4000K/6500K
 显指：≥92
 灯体颜色：砂白



防眩罩颜色

**OSG-U904G-12Y3**


功率：12W
 安装方式：明装
 尺寸：82x82x66mm
 光束角：15°/24°/38°/50°
 光通量：840lm
 色温：2700K/3000K/4000K/6500K
 显指：≥92
 灯体颜色：砂白



防眩罩颜色

**OSG-U909G-30Y3**

功率：30W
 安装方式：明装
 尺寸：120x120x66mm
 光束角：15°/24°/38°/50°
 光通量：2500lm
 色温：2700K/3000K/4000K/6500K
 显指：≥92
 灯体颜色：砂白



防眩罩颜色



初夏系列

嵌入式格栅射灯
EMBEDDED GRILLE SPOTLIGHTS

系列产品



多种色温选择



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景

APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明



专业的光学优化，结构配合精密，控光精准，光斑细腻无杂光，真实还原物体本来的颜色，充分展现家居饰物之美。



OSG-E913J-12Y3(可调)

功 率：12W
开 孔：135x55mm
尺 寸：142x70x50mm
光 束 角：15°/24°/38°/50°
光 通 量：840lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白



OSG-E915J-20Y3(可调)

功 率：20W
开 孔：210x55mm
尺 寸：220x70x50mm
光 束 角：15°/24°/38°/50°
光 通 量：1000lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白



OSG-E913G-12Y3

功 率：12W
开 孔：123x46mm
尺 寸：130x55x45mm
光 束 角：15°/24°/38°/50°
光 通 量：840lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白



OSG-E915G-20Y3

功 率：20W
开 孔：200x46mm
尺 寸：205x55x45mm
光 束 角：15°/24°/38°/50°
光 通 量：1000lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白



OSG-E919G-30Y3

功 率：30W
开 孔：120x120mm
尺 寸：130x130x45mm
光 束 角：15°/24°/38°/50°
光 通 量：2500lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白



绝影系列

嵌入式格栅射灯
EMBEDDED GRILLE SPOTLIGHTS

OSG-E925G-05Y6

功率：5-10W
开孔：136x35mm
尺寸：145x45x50mm
光束角：15°/30°/45°
光通量：400lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥92
灯体颜色：砂白



防眩罩颜色



OSG-E9210G-10Y6

功率：10-15W
开孔：270x35mm
尺寸：280x45x50mm
光束角：15°/30°/45°
光通量：700lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥92
灯体颜色：砂白



防眩罩颜色



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景

APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

精工铝材灯体，三重防眩光设计，黑色防眩罩，光源深藏，光学防眩设计，三重过滤眩光，光效自然舒适，光线柔和。

荣华系列

嵌入式格栅射灯
EMBEDDED GRILLE SPOTLIGHTS



磨砂质感，抗腐蚀氧化性，热传导性好，性能稳定，灵活调角度，可调节灯光角度，给空间带来更多光影变化，更人性设计，只为追求更精致的您。

系列产品



多种色温选择



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景



APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

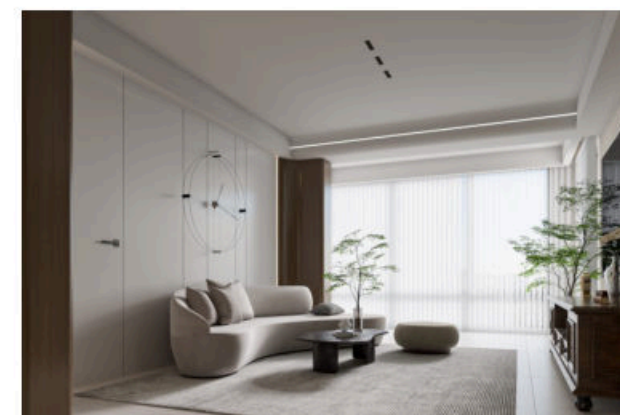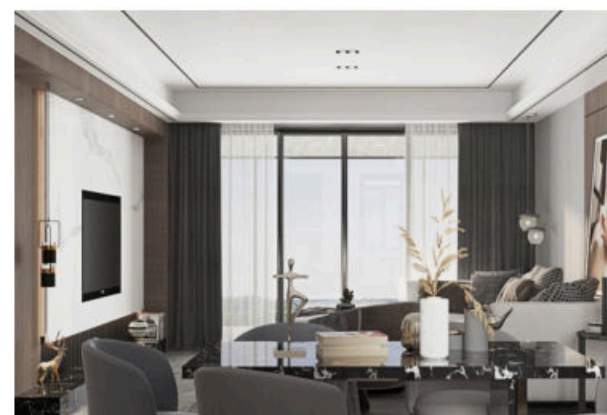



OSG-E943J-09Y1

功 率：3*3W
开 孔：120x63mm
尺 寸：126x72x55mm
光 束 角：8°/12°/15°/
25°/30°/45°
光 通 量：490lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂黑



OSG-E946J-18

功 率：6*3W
开 孔：226x63mm
尺 寸：232x72x55mm
光 束 角：8°/12°/15°/
25°/30°/45°
光 通 量：1350lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂黑



OSG-E943G-06

功 率：3*2W
开 孔：108x40mm
尺 寸：118x50mm
光 束 角：8°/12°/15°/
25°/30°/45°
光 通 量：490lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂黑



OSG-E946G-12

功 率：6*2W
开 孔：215x40mm
尺 寸：225x50mm
光 束 角：8°/12°/15°/
25°/30°/45°
光 通 量：840lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂黑



OSG-E946G-12A

功 率：6*2W
开 孔：215x40mm
尺 寸：225x50mm
光 束 角：8°/12°/15°/
25°/30°/45°
光 通 量：840lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂黑



OSG-U943G-6

功 率：3*2W
安装方式：明装
尺 寸：118x42mm
光 束 角：8°/12°/15°/
25°/30°/45°
光 通 量：490lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂黑




OSG-U946G-12

功 率：6*2W
安装方式：明装
尺 寸：212x42mm
光 束 角：8°/12°/15°/
25°/30°/45°
光 通 量：840lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂黑



荣耀系列

嵌入式格栅射灯
EMBEDDED GRILLE SPOTLIGHTS

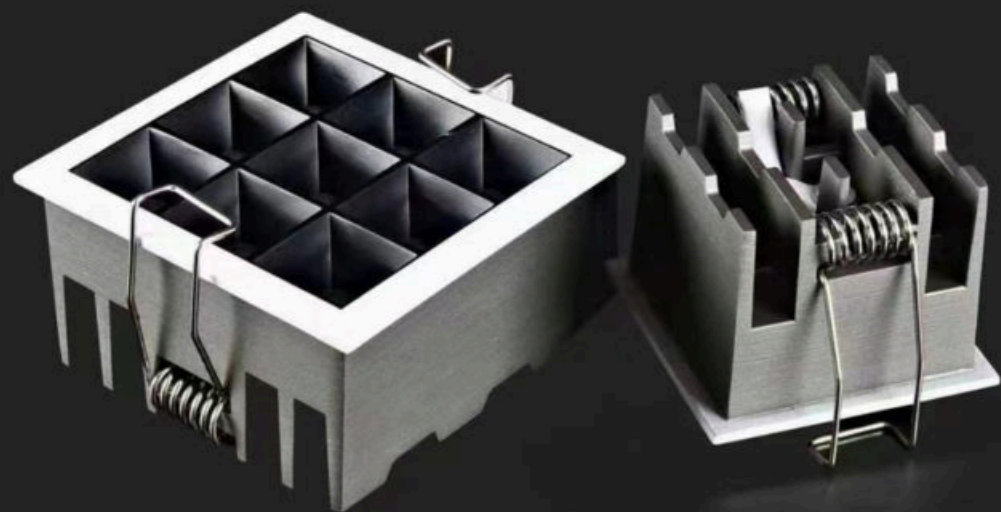


时尚百搭，空间利器，打破常规，追求光亮新风尚。加厚用料，精工铝材散热器，对流通风设计散热快，维持核心工作稳定，延长使用寿命。

系列产品



多种色温选择



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景


APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明


展陈照明

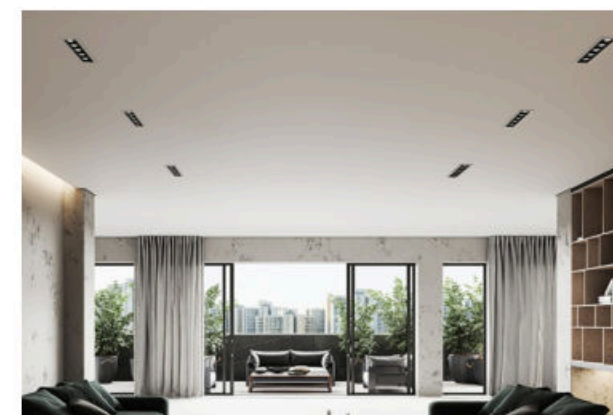




OSG-E956G-06Y1

功 率：6W
开 孔：100x25mm
尺 寸：108x32x39mm
光 束 角：25°
光 通 量：490lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+灰色散热器

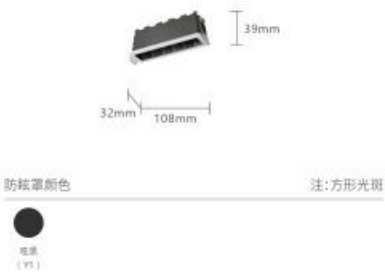


OSG-E9512G-12Y1

功 率：12W
开 孔：200x25mm
尺 寸：205x32x39mm
光 束 角：25°
光 通 量：840lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+灰色散热器

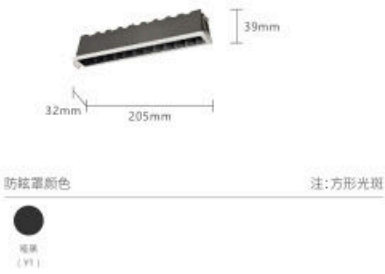





OSG-E954G-05Y1

功 率：8W
开 孔：45x45mm
尺 寸：51x51mm
光 束 角：30°
光 通 量：600lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+灰色散热器

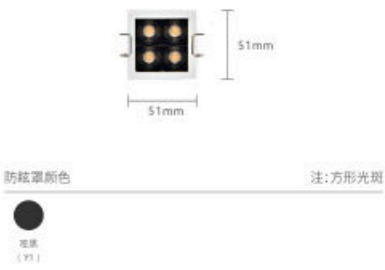

OSG-E959G-12Y1

功 率：12W
开 孔：64x64mm
尺 寸：70x70mm
光 束 角：30°
光 通 量：840lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+灰色散热器

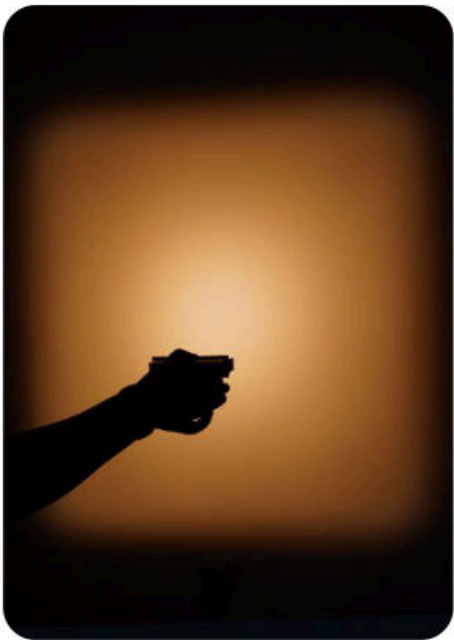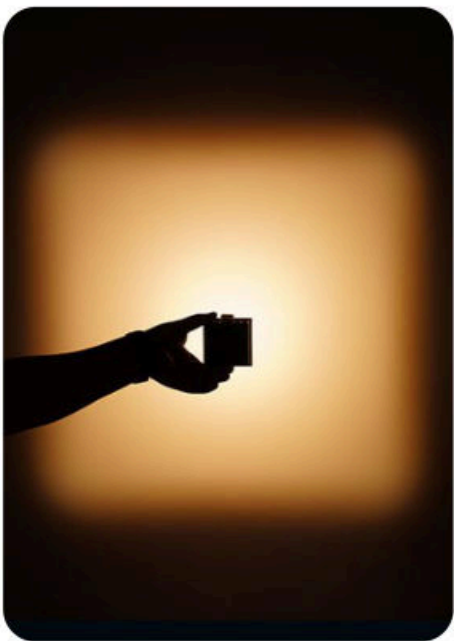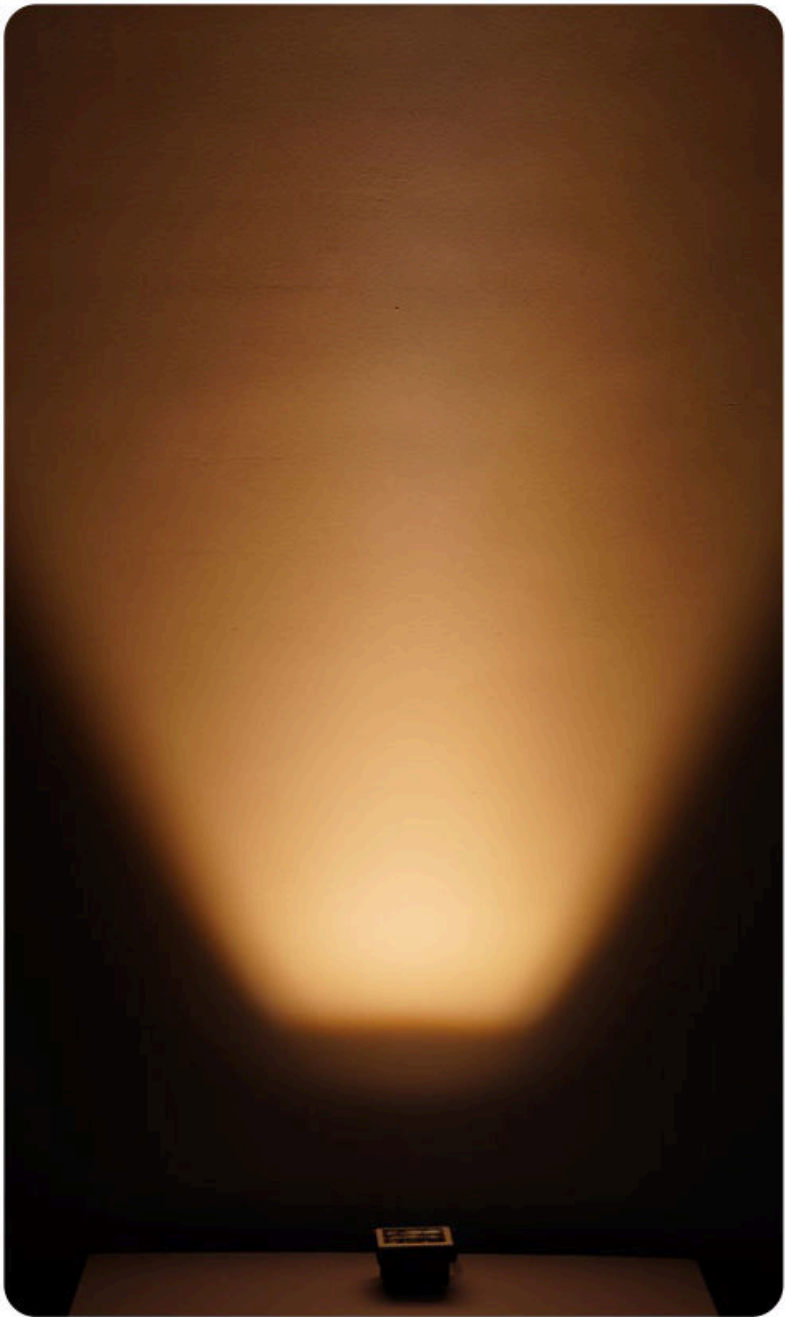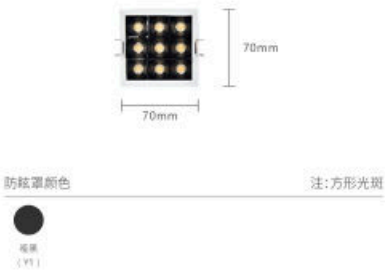

荣威系列

嵌入式格栅射灯
EMBEDDED GRILLE SPOTLIGHTS




全铝灯体，快速散热加厚铝材灯体，可实现空气热量涡轮快速散热，防生锈不掉色，
优质LED芯片，手机实测无频闪危害。

系列产品



多种色温选择



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景



APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

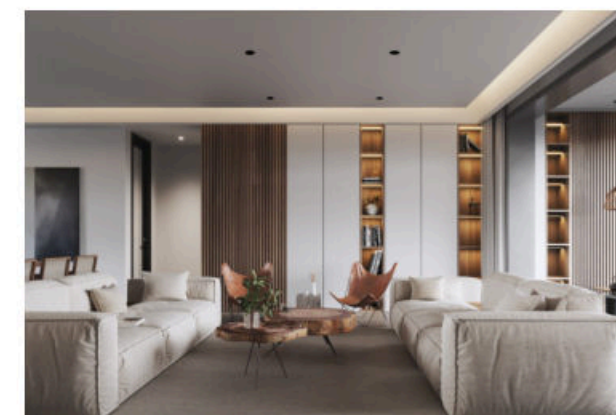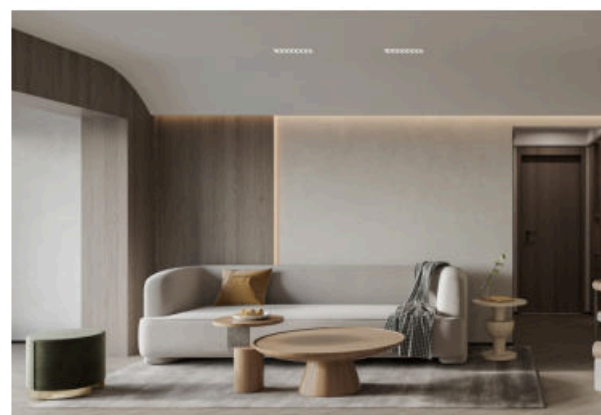



OSG-E973G-06

功 率：3*2W
开 孔：96x32mm
尺 寸：100x40x43mm
光 束 角：30°
光 通 量：490lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+黑色散热器



OSG-E975G-10

功 率：5*2W
开 孔：155x32mm
尺 寸：162x40x43mm
光 束 角：30°
光 通 量：700lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+黑色散热器



OSG-E9710G-20

功 率：10*2W
开 孔：305x32mm
尺 寸：312x40x43mm
光 束 角：30°
光 通 量：1000lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+黑色散热器



OSG-E973Y-10

功 率：3*2W
开 孔：Φ53mm
尺 寸：Φ62x40mm
光 束 角：30°
光 通 量：490lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+黑色散热器



OSG-E977Y-20

功 率：7*2W
开 孔：Φ75mm
尺 寸：Φ82x40mm
光 束 角：30°
光 通 量：750lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+黑色散热器



明浩系列

明装格栅灯
OPEN MOUNTED GRILLE LIGHT




采用个性简白的明装造型设计，与天花之间有着自然的过渡感，无吊顶不开孔也能拥有无主灯照明，为你打造有质感有层次的空间氛围。

系列产品



多种色温选择



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景



APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明


展陈照明

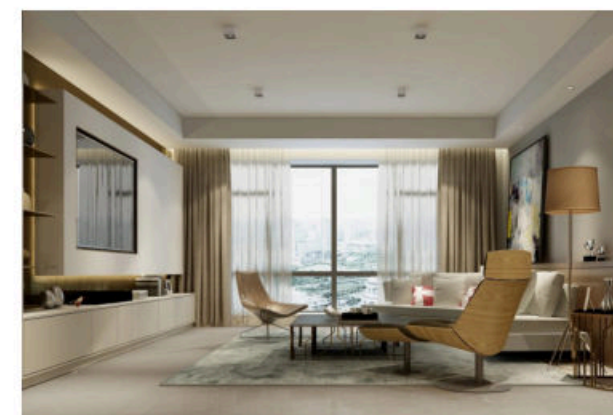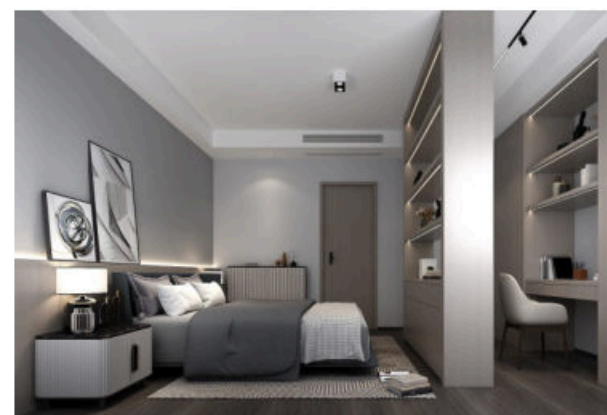



OSG-U931Y-12Y1

功 率：12W
安装方式：明装
尺 寸：Φ82x85mm
光 束 角：15°/24°/38°/50°
光 通 量：840lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白




防眩罩颜色



OSG-U931F-12Y1

功 率：12W
安装方式：明装
尺 寸：75x75x95mm
光 束 角：15°/30°/45°
光 通 量：840lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白




防眩罩颜色



OSG-U932F-20Y1

功 率：20W
安装方式：明装
尺 寸：145x75x95mm
光 束 角：15°/30°/45°
光 通 量：1000lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白



防眩罩颜色



浮光系列

明装格栅灯
OPEN MOUNTED GRILLE LIGHT



OSG-U961Y-07Y13

功率：7W
安装方式：明装
尺寸：Φ78x90mm
光束角：15°/24°/36°/50°
光通量：490lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥92
灯体颜色：哑白




防眩罩颜色



OSG-U961F-07Y13

功率：7W
安装方式：明装
尺寸：78x78x90mm
光束角：15°/24°/36°/50°
光通量：490lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥92
灯体颜色：哑白



防眩罩颜色



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景


APPLICATION SCENARIOS

家居照明


商业照明

酒店照明

展陈照明

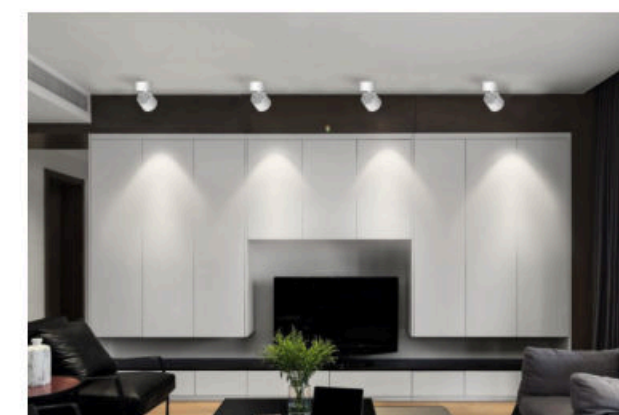

筒射一体设计，全方位营造立体艺术光，光学透镜明亮且清晰，聚光能力强，投射远，防眩杯辅助矫正，凝聚光束减少刺眼光。

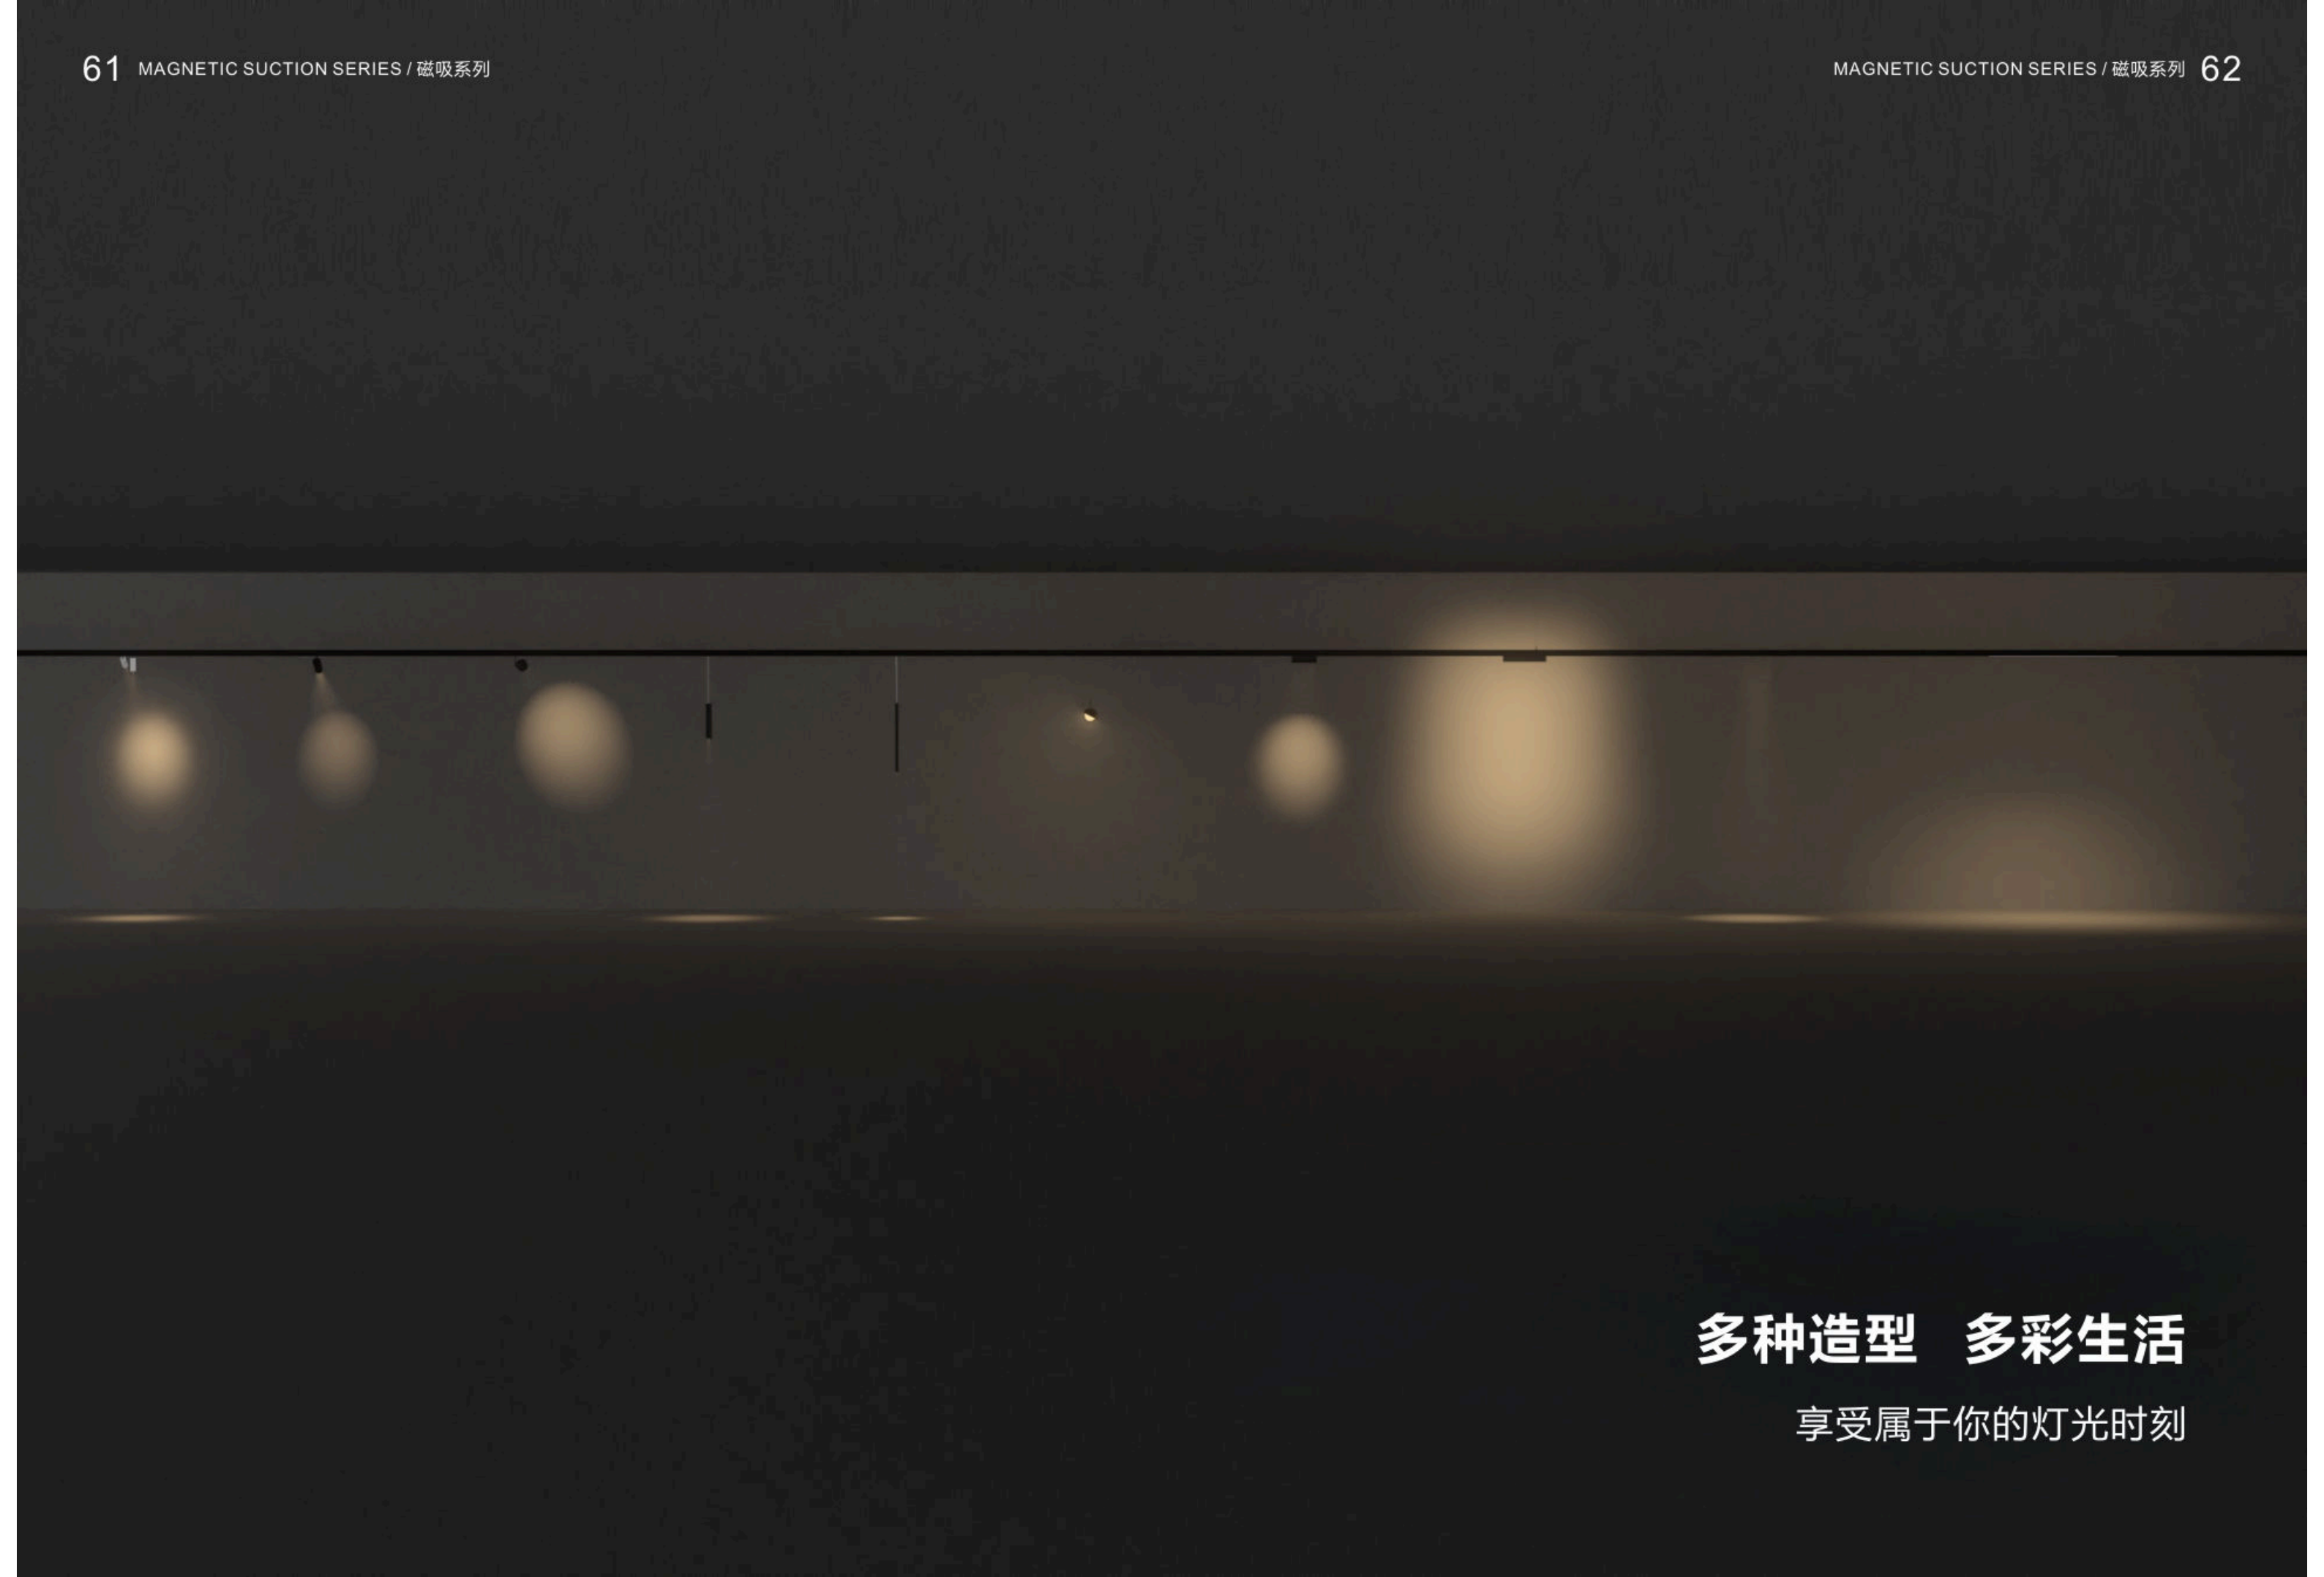

多种造型 多彩生活

享受属于你的灯光时刻

星轮系列

超薄磁吸系列
ULTRA-THIN MAGNETIC SUCTION SERIES



产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION



轨道升级纤**薄**设计暗藏级的视觉美感



应用场景

APPLICATION SCENARIOS

家居照明 商业照明 酒店照明 展陈照明

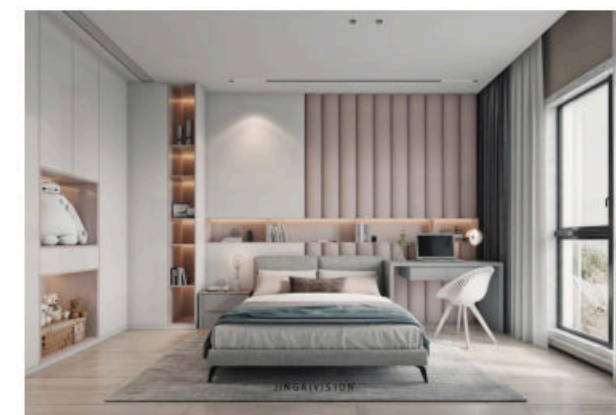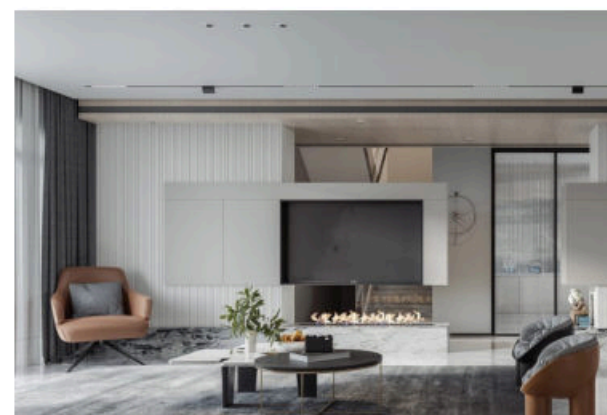

突破薄界限跟压抑感说拜拜，美观协调“暗藏级”的视觉美感，强力磁吸+安全卡扣双重安全防护，纤薄一体尽享空间。

磁吸轨道

MAGNETIC SUCTION RAIL

		产品型号	规格参数	表面颜色
 嵌入导轨		OSX-P039O-10	1.0米 开槽27mm	阳极黑色(Y1)/白色(Y2)
		OSX-P039O-15	1.5米 开槽27mm	
		OSX-P039O-30	3.0米 开槽27mm	
 明装导轨		OSX-U039O-10	1.0米 开槽27mm	阳极黑色(Y1)/白色(Y2)
		OSX-U039O-15	1.5米 开槽27mm	
		OSX-U039O-30	3.0米 开槽27mm	
 明装超薄款		OSX-C039O-10	1.0米 开槽27mm	阳极黑色(Y1)/白色(Y2)
		OSX-C039O-15	1.5米 开槽27mm	
		OSX-C039O-30	3.0米 开槽27mm	



OSX-C039A-08

功 率：8W
安装方式：嵌入式
尺 寸：292x22x18mm
光 束 角：120°
光 通 量：600lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥90
电 压：38V




OSX-S039A-08

功 率：8W
安装方式：嵌入式
尺 寸：292x22x18mm
光 束 角：120°
光 通 量：600lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V



其它配件

OTHER ACCESSORIES

 输入模块	产品型号 OSX-A039T-A	规格参数 372x22x7.5mm	 直通模块	产品型号 OSX-A039T-B	规格参数 72x22x7.5mm
 转角模块	产品型号 OSX-A039T-C	规格参数 442x22x7.5mm	 A轨道L角	产品型号 OSX-A039L-A	规格参数 77x77x22mm
 B轨道L角	产品型号 OSX-A039L-B	规格参数 77x77x22mm	 C轨道L角	产品型号 OSX-A039L	规格参数 77x77x22mm
 150W内置电源	产品型号 OSX-A039S	规格参数 292x22x18mm	 A/B轨道堵头	产品型号 OSX-A039R	规格参数 26x21.5x6.6mm
 C超薄轨道堵头	产品型号 OSX-C039R	规格参数 26x9x6.6mm	 明装卡扣	产品型号 OSX-U039K	规格参数 15.3x30.2x7.3mm



OSX-C039G-08

功 率：8W
安装方式：嵌入式
尺 寸：292x22x21mm
光 束 角：24°
光 通 量：600lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥90
电 压：38V



OSX-S039G-08

功 率：8W
安装方式：嵌入式
尺 寸：292x22x21mm
光 束 角：24°
光 通 量：600lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V





OSX-C039B-08

功率：8W
安装方式：嵌入式
尺寸：301x22x43mm
光束角：24°
光通量：600lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥90
电压：38V




灯体颜色



OSX-S039B-08

功率：8W
安装方式：嵌入式
尺寸：301x22x43mm
光束角：24°
光通量：600lm
色温：智能双色
显指：≥95
电压：38V



灯体颜色



OSX-C039C-08

功率：8W
安装方式：嵌入式
尺寸：100x35x80mm
光束角：15°/24°/38°
光通量：600lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥90
电压：38V



灯体颜色



OSX-S039C-08

功率：8W
安装方式：嵌入式
尺寸：100x35x80mm
光束角：15°/24°/38°
光通量：600lm
色温：智能双色
显指：≥95
电压：38V



灯体颜色



OSX-C039M-08

功率：8W
安装方式：嵌入式
尺寸：300x35x35mm
光束角：15°/24°/38°
光通量：600lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥90
电压：38V



灯体颜色



OSX-S039M-08

功率：8W
安装方式：嵌入式
尺寸：300x35x35mm
光束角：15°/24°/38°
光通量：600lm
色温：智能双色
显指：≥95
电压：38V



灯体颜色



月辉系列

智能双色磁吸系列
INTELLIGENT TWO-COLOR MAGNETIC SUCTION SERIES

安装方式

INSTALLATION



超薄暗装预埋导轨



明装导轨



预埋导轨条

照明模块

INSTALLATION



应用场景



APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明



酒店照明

展陈照明

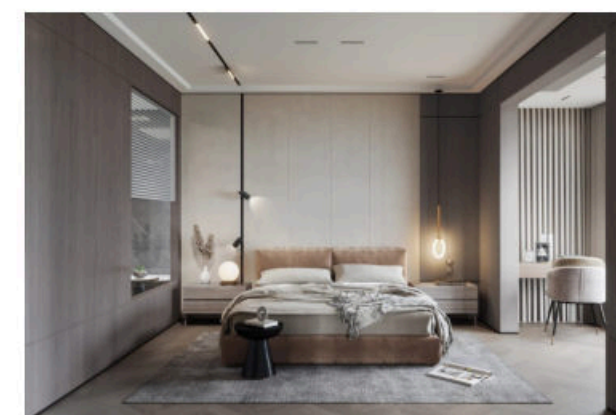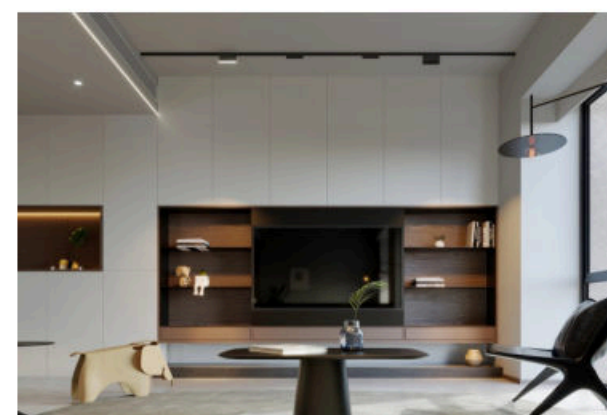

澳克士“轻智能”方案，采用的是新2.4G的无线连接技术，解决在线+离线，实现去中心化的单控+双控+多控+互控，用一种全新的方式重新定义了智能体验。

磁吸轨道
MAGNETIC SUCTION RAIL

		产品型号	规格参数
 超薄暗装预埋导轨		OSX-C037O-10	1.0米
		OSX-C037O-15	1.5米
		OSX-C037O-20	2.0米
		OSX-C037O-30	3.0米
 明装导轨		OSX-U037O-10	1.0米
		OSX-U037O-15	1.5米
		OSX-U037O-20	2.0米
		OSX-U037O-30	3.0米
 预埋导轨条		OSX-P037O-10	1.0米
		OSX-P037O-15	1.5米
		OSX-P037O-20	2.0米
		OSX-P037O-30	3.0米

其它配件
OTHER ACCESSORIES

 平面直角	产品型号 OSX-A037L	规格参数 80x80x16mm	 天花转角	产品型号 OSX-A037Z	规格参数 80x80x16mm
 通电模块	产品型号 OSX-A037T-A	产品材质 塑料+铜	 软接模块	产品型号 OSX-A037T-B	产品材质 塑料+铜
 直联模块	产品型号 OSX-A037T-C	产品材质 塑料+铜	 超薄款-平面转角	产品型号 OSX-C037L	产品材质 铝材
 天花转角	产品型号 OSX-C037Z	产品材质 铝材	 直接铁片	产品型号 OSX-C037Z	产品材质 铝材



OSX-S037A-10

功 率：10W
安装方式：嵌入式
尺 寸：355x21x16mm
光 束 角：120°
光 通 量：700lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V




OSX-S037A-15

功 率：15W
安装方式：嵌入式
尺 寸：505x21x16mm
光 束 角：120°
光 通 量：750lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V



OSX-S037A-20

功 率：20W
安装方式：嵌入式
尺 寸：655x21x16mm
光 束 角：120°
光 通 量：1000lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V

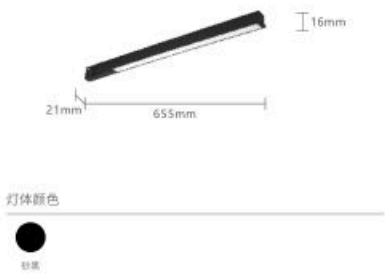

OSX-S037A-30

功 率：30W
安装方式：嵌入式
尺 寸：955x21x16mm
光 束 角：120°
光 通 量：2500lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V





OSX-S037A-40
功 率：40W
安装方式：嵌入式
尺 寸：1155x21x16mm
光 束 角：120°
光 通 量：3200lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V



OSX-S037B-06
功 率：6W
安装方式：嵌入式
尺 寸：130x21x16mm
光 束 角：24°
光 通 量：490lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V



OSX-S037G-12
功 率：12W
安装方式：嵌入式
尺 寸：278x21x16mm
光 束 角：24°
光 通 量：840lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V




OSX-S037B-12
功 率：12W
安装方式：嵌入式
尺 寸：245x21x16mm
光 束 角：24°
光 通 量：840lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V



OSX-S037G-18
功 率：18W
安装方式：嵌入式
尺 寸：392x21x16mm
光 束 角：24°
光 通 量：1350lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V




OSX-S037B-18
功 率：18W
安装方式：嵌入式
尺 寸：360x21x16mm
光 束 角：24°
光 通 量：1350lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V

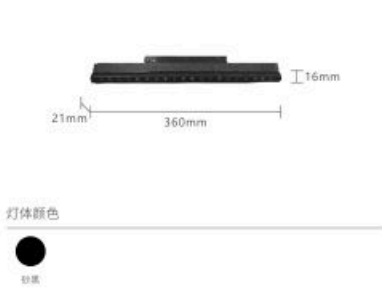

OSX-S037G-24
功 率：24W
安装方式：嵌入式
尺 寸：507x21x16mm
光 束 角：24°
光 通 量：1680lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V




OSX-S037B-24
功 率：24W
安装方式：嵌入式
尺 寸：475x21x16mm
光 束 角：24°
光 通 量：1680lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V

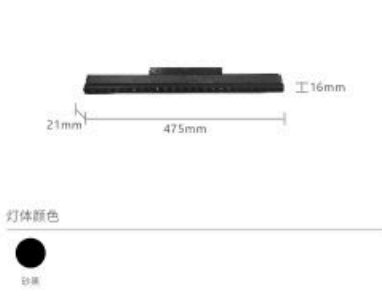




OSX-S037B-06I

功 率：6W
安装方式：嵌入式
尺 寸：130x21x16mm
光 束 角：24°
光 通 量：490lm
色 温：4000k
显 指：≥95
电 压：38V

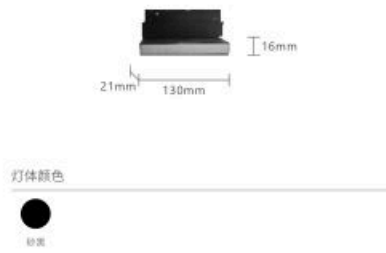

OSX-S037B-12I

功 率：12W
安装方式：嵌入式
尺 寸：245x21x16mm
光 束 角：24°
光 通 量：840lm
色 温：4000k
显 指：≥95
电 压：38V

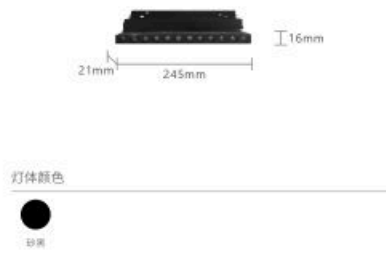

OSX-S037C-07

功 率：7W
安装方式：嵌入式
尺 寸：Φ35x80mm
光 束 角：15°/24°/36°/60°
光 通 量：490lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V



OSX-S037C-10

功 率：10W
安装方式：嵌入式
尺 寸：Φ45x100mm
光 束 角：15°/24°/36°/60°
光 通 量：700lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V



OSX-S037C-15

功 率：15W
安装方式：嵌入式
尺 寸：Φ55x115mm
光 束 角：15°/24°/36°/60°
光 通 量：750lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V



OSX-S037M-07

功 率：7W
安装方式：嵌入式
尺 寸：Φ35x300mm
光 束 角：24°
光 通 量：490lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V



OSX-S037M-10

功 率：10W
安装方式：嵌入式
尺 寸：Φ35x400mm
光 束 角：24°
光 通 量：700lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V



日耀系列

磁吸系列
MAGNETIC SUCTION SERIES

产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

节约宝贵的空间

预留高度仅需3CM

光效更细腻精致

内槽仅1.7CM

比一毛硬币还窄，硬币直径为19mm

48V安全低压

人体直触无电流感

强劲磁吸 快速拆卸

轨道安装完成后，灯具放进即可吸附
同时按下两边按钮即可轻松拆卸



背部磁吸附



安装卡扣

应用场景

APPLICATION SCENARIOS


家居照明

商业照明

酒店照明



展陈照明

新一代极窄款，解放更多空间，灯槽隐藏性更高，高级的照明效果，全光谱光源无限接近太阳光，健康的家居体验。

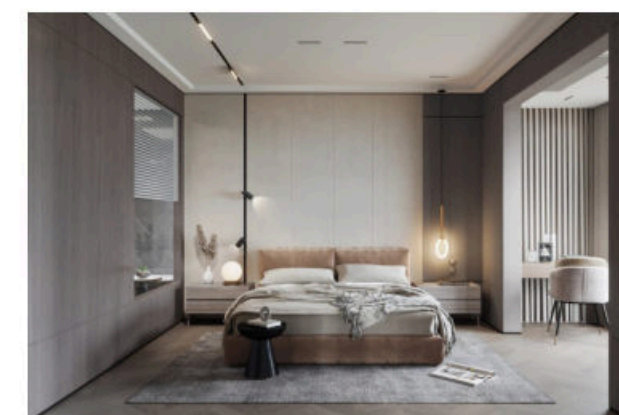

磁吸轨道

MAGNETIC SUCTION RAIL

		产品型号	规格参数
 明装导轨		OSX-U038O-10	1.0米
		OSX-U038O-15	1.5米
		OSX-U038O-20	2.0米
		OSX-U038O-30	3.0米
 暗装预埋导轨		OSX-P038O-10	1.0米
		OSX-P038O-15	1.5米
		OSX-P038O-20	2.0米
		OSX-P038O-30	3.0米

其它配件


OTHER ACCESSORIES

 防尘罩	产品型号 OSX-A038P	规格参数 21x6.5x1000mm	 通电模块	产品型号 OSX-A038T-A	规格参数 400mm
 软接模块	产品型号 OSX-A038T-B	规格参数 235x15x28mm	 直联模块	产品型号 OSX-A038T-C	规格参数 95x15x25mm
 平面直角	产品型号 OSX-A038L	规格参数 100x100x54mm	 天花转墙面直角	产品型号 OSX-A038Z	规格参数 100x100x22mm
 直联铁片	产品型号 OSX-A038I	规格参数 100x13mm	 明装卡扣	产品型号 OSX-C038K	规格参数 65x5x20mm
 150W一体电源	产品型号 OSX-A038S	规格参数 290x22x18mm			




OSX-E038A-12

功率：12W
安装方式：嵌入式
尺寸：300x15x40mm
光束角：120°
光通量：840lm
色温：3000K/4000K/6500K
显指：≥90
电压：38V

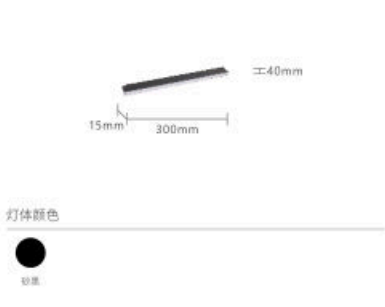

OSX-E038A-20

功率：20W
安装方式：嵌入式
尺寸：600x15x40mm
光束角：120°
光通量：1000lm
色温：3000K/4000K/6500K
显指：≥90
电压：38V

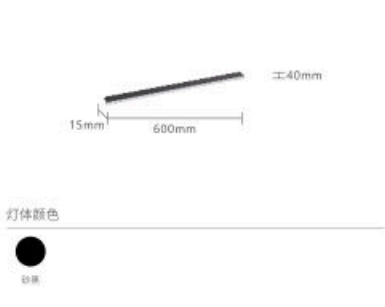

OSX-E038G-06

功率：6W
安装方式：嵌入式
尺寸：130x15x40mm
光束角：24°
光通量：490lm
色温：3000K/4000K/6500K
显指：≥90
电压：38V



OSX-E038G-12


功率：12W
安装方式：嵌入式
尺寸：260x15x40mm
光束角：24°
光通量：840lm
色温：3000K/4000K/6500K
显指：≥90
电压：38V





OSX-E038B-06

功 率：6W
安装方式：嵌入式
尺 寸：130x15x115mm
光 束 角：24°
光 通 量：490lm
色 温：3000K/4000K/6500K
显 指：≥90
电 压：38V



OSX-E038B-12

功 率：12W
安装方式：嵌入式
尺 寸：260x15x115mm
光 束 角：24°
光 通 量：840lm
色 温：3000K/4000K/6500K
显 指：≥90
电 压：38V



OSX-E038C-09

功 率：9W
安装方式：嵌入式
尺 寸：Φ35x120mm
光 束 角：15°/24°/38°
光 通 量：600lm
色 温：3000K/4000K/6500K
显 指：≥90
电 压：38V



OSX-S038M-07

功 率：7W
安装方式：嵌入式
尺 寸：Φ35x300mm
光 束 角：24°
光 通 量：490lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V



暗装预埋导轨



明装导轨

调焦射灯

通用型模块
GENERAL PURPOSE MODULE



灯头可旋转伸缩调焦15°~50°照射可调，满足更多场景照射需求，高亮透镜是普通透镜的亮度一倍，高亮透镜透明面积宽广，使光效发挥得好。



OSX-S052D-12

功率：12W
安装方式：磁吸式/嵌入式/
吸顶式/轨道式
尺寸：Φ55x115mm
光束角：15°-50°
光通量：840lm
色温：4000K
显指：≥90



灯体颜色：注：通用型模块
砂黑



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景


APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

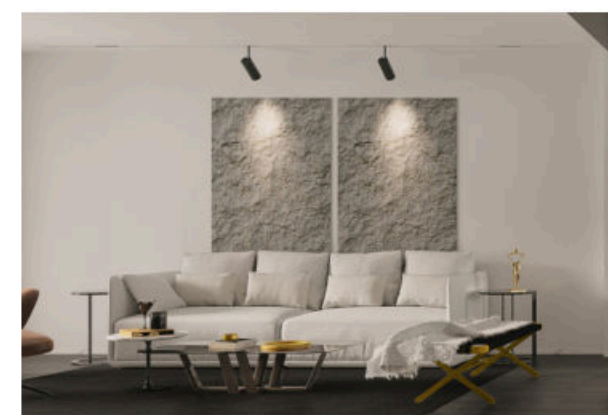

MINI切光灯


通用型模块
GENERAL PURPOSE MODULE




灯头角度可调，适用多种场所照明，打造属于你的照明光效，光学导光透镜直视不刺眼，钻石光学面罩等多重防眩，保证光源的反射效率，全铝材散热器。

产品说明


PRODUCT DESCRIPTION

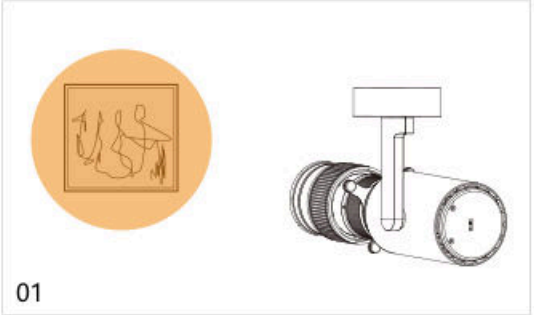


I. 将光圈调整到合适的大小，面向被照射物体的中心，将清晰度调整到合理的程度，如图01所示。

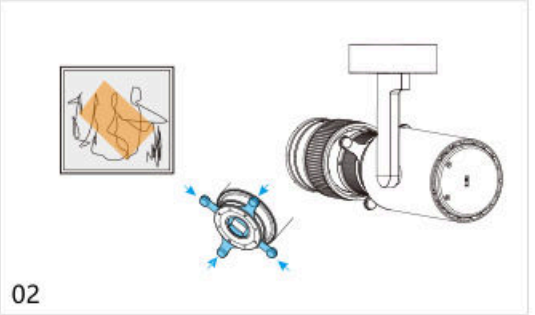

I. 将四个膜片向外拉到最大，然后一个接一个垂直向内推，确保切割的正方形光斑小于被照物体，并再次调整光圈的锐度，直至满意，如图02所示。

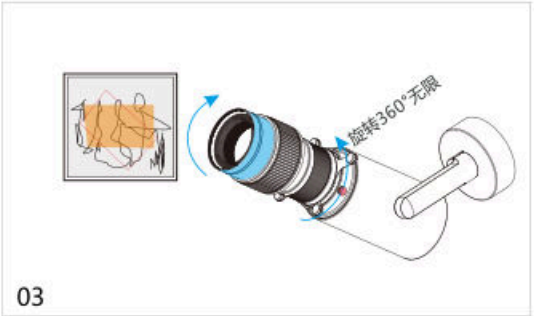


I. 如果光斑形状与被照物体不匹配，先松开红色标记处的手螺丝，旋转镜头蓝色部分，调整光斑边缘与被照物体边缘平行，最后拧紧手螺丝。如图03所示，对于不匹配的LOGO投影方向，也可以通过该方法调整到理想方向。

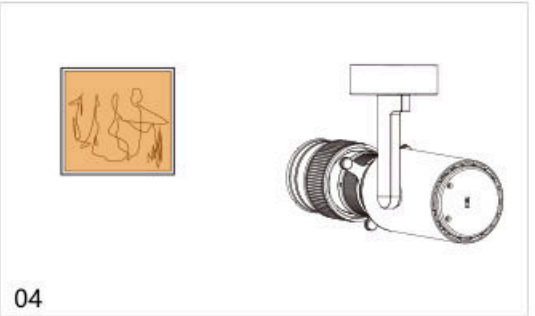


I. 将膜片逐一向外拉伸，直至光斑大小与物体基本一致，如图20所示。如果对效果不满意，建议按照以上步骤重复操作，调出满意的现场效果。

日常维护


DAILY MAINTENANCE




I. 当圆斑边缘变得粗糙或颗粒状时(图05)，请打开镜头，用无尘布或眼镜布擦拭图7中红色部分。



I. 当方形斑的边缘变得粗糙或颗粒状时(图06)，请打开镜头，用无尘布或眼镜布擦拭图7中的绿色边缘。



I. 当任何点的中间或边缘出现小阴影或颗粒时，打开镜头，用无尘布或眼镜布擦拭图07中的光学镜头。



I. 正常状态



OSX-S053Q-10

功 率：10W
安装方式：磁吸式
尺 寸：Φ45x160mm
光 束 角：20°-40°
光 通 量：700lm
色 温：智能双色
显 指：≥95



OSX-S053Q-10

功 率：10W
安装方式：磁吸式
尺 寸：Φ45x160mm
光 束 角：20°-40°
光 通 量：700lm
色 温：4000K
显 指：≥90



OSX-S053Q-10

功 率：10W
安装方式：嵌入式
尺 寸：Φ45x160mm
光 束 角：20°-40°
光 通 量：700lm
色 温：智能双色
显 指：≥95



OSX-S053Q-10

功 率：10W
安装方式：嵌入式
尺 寸：Φ45x160mm
光 束 角：20°-40°
光 通 量：700lm
色 温：4000K
显 指：≥90



OSX-S053Q-10

功 率：10W
安装方式：明装式
尺 寸：Φ45x160mm
光 束 角：20°-40°
光 通 量：700lm
色 温：智能双色
显 指：≥95



OSX-S053Q-10

功 率：10W
安装方式：明装式
尺 寸：Φ45x160mm
光 束 角：20°-40°
光 通 量：700lm
色 温：4000K
显 指：≥90



OSX-S053Q-10

功 率：10W
安装方式：轨道式
尺 寸：Φ45x160mm
光 束 角：20°-40°
光 通 量：700lm
色 温：智能双色
显 指：≥95



OSX-S053Q-10

功 率：10W
安装方式：轨道式
尺 寸：Φ45x160mm
光 束 角：20°-40°
光 通 量：700lm
色 温：4000K
显 指：≥90



吊灯系列

通用型模块
GENERAL PURPOSE MODULE



简洁富有美感，在光影中富有趣味，简单的空间有一些点睛之笔，体态轻盈优雅，收藏级工艺美观不失坚固。

系列产品



多种色温选择



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景



APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明


酒店照明

展陈照明

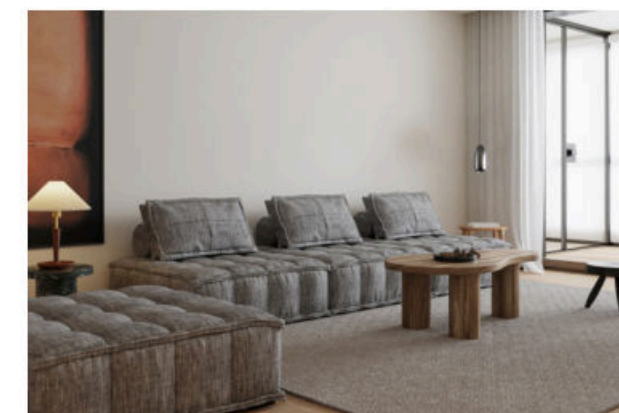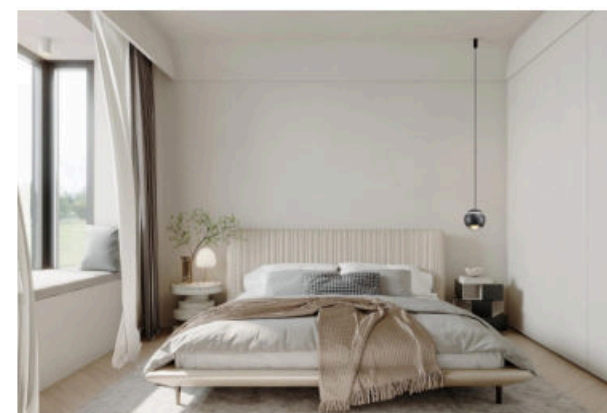





OSX-S045M-10
功 率：10W
安装方式：磁吸式/嵌入式/
吸顶式/轨道式
尺 寸：Φ100x115mm
光 束 角：15°/24°/36°/60°
光 通 量：700lm
色 温：智能双色
显 指：≥95



OSX-S051M-07
功 率：7W
安装方式：磁吸式/嵌入式/
吸顶式/轨道式
尺 寸：Φ80mm
光 束 角：24°
光 通 量：490lm
色 温：4000K
显 指：≥95



OSX-S045M-10
功 率：10W
安装方式：磁吸式/嵌入式/
吸顶式/轨道式
尺 寸：Φ100x115mm
光 束 角：15°/24°/36°/60°
光 通 量：700lm
色 温：4000K
显 指：≥95



OSX-S048M-07
功 率：7W
安装方式：磁吸式/嵌入式/
吸顶式/轨道式
尺 寸：Φ60x124mm
光 束 角：24°
光 通 量：490lm
色 温：4000K
显 指：≥95




OSX-S049M-07
功 率：7W
安装方式：磁吸式/嵌入式/
吸顶式/轨道式
尺 寸：Φ100mm
光 束 角：24°
光 通 量：490lm
色 温：4000K
显 指：≥95



石膏灯系列

预埋模块
EMBEDDED MODULE

系列产品

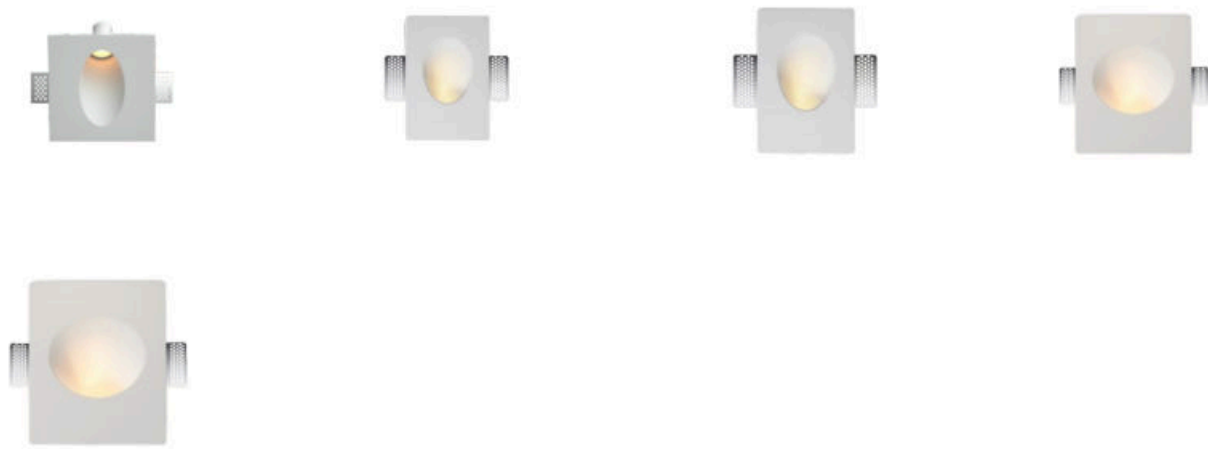

无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景

APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明



环保石膏，从手模雕刻到灌浆脱坯6次，表面采用手工砂纸打磨，手作的温情渗入到产品的每一个细节，完全融合墙面见光不见灯。




OSH-P058

功 率：1W
开 孔：105x105mm
尺 寸：100x50x100mm
色 温：3000K/4000K
显 指：≥92




OSH-P059

功 率：7W
开 孔：125x185mm
尺 寸：120x70x180mm
色 温：3000K/4000K/智能双色
显 指：≥92



OSH-P059B

功 率：7W
开 孔：125x185mm
尺 寸：120x55x180mm
色 温：3000K/4000K/智能双色
显 指：≥92



OSH-P060

功 率：7W
开 孔：215x255mm
尺 寸：210x80x250mm
色 温：3000K/4000K/智能双色
显 指：≥92



OKH-P061

功 率：7W
开 孔：295x355mm
尺 寸：290x80x355mm
色 温：3000K/4000K/智能双色
显 指：≥92



月球系列

预埋石膏灯
EMBEDDED PLASTER LAMP

产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

安装完成后与墙面完全融为一体



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保


应用场景

APPLICATION SCENARIOS


家居照明

商业照明

酒店照明

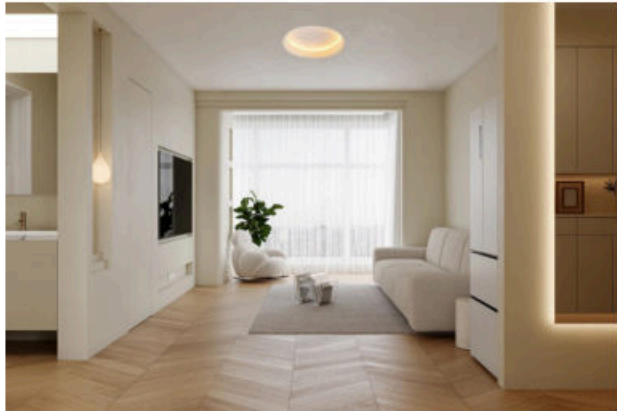


3D立体月球纹理，灯面经过特殊工艺处理，犹如被小天体撞击形成的月球表面，营造艺术美感，适用多种场景，灯体表面与墙面融为一体。



OSH-P056-30

功 率：8.5W
开 孔：305x305mm
尺 寸：300x60x300mm
色 温：3000K/4000K/智能双色
显 指：≥92

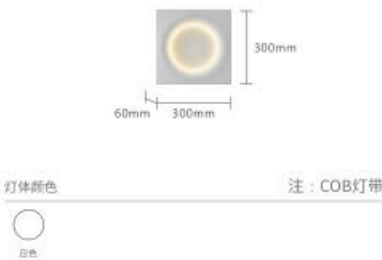


OSH-P056-120

功 率：37W
开 孔：1205x1205mm
尺 寸：1200x90x1200mm
色 温：3000K/4000K/智能双色
显 指：≥92





OSH-P056-45

功 率：17.5W
开 孔：455x455mm
尺 寸：450x80x450mm
色 温：3000K/4000K/智能双色
显 指：≥92

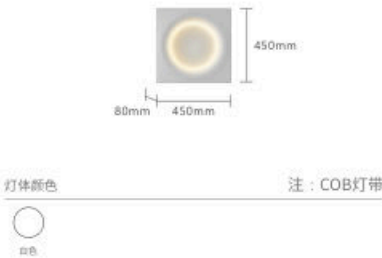


OSH-P056-60

功 率：17.5W
开 孔：605x605mm
尺 寸：600x100x600mm
色 温：3000K/4000K/智能双色
显 指：≥92

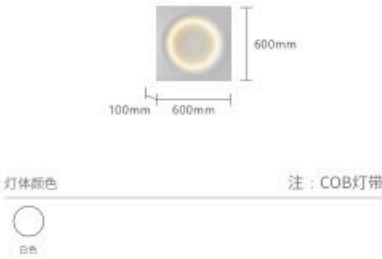

OSH-P056-90

功 率：17.5W
开 孔：905x905mm
尺 寸：900x100x900mm
色 温：3000K/4000K/智能双色
显 指：≥92

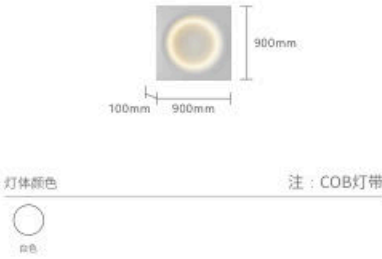

线性灯系列

线性灯
LINEAR LIGHT

系列产品



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景



APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

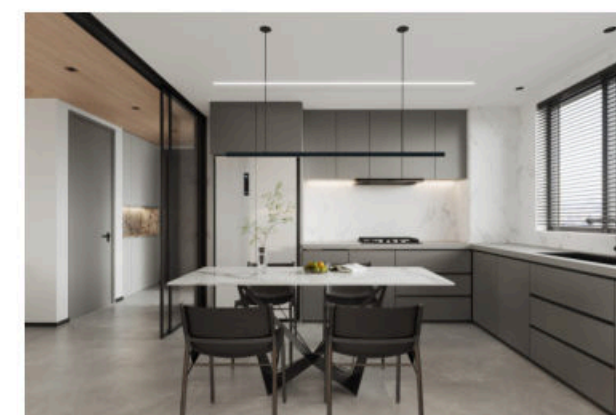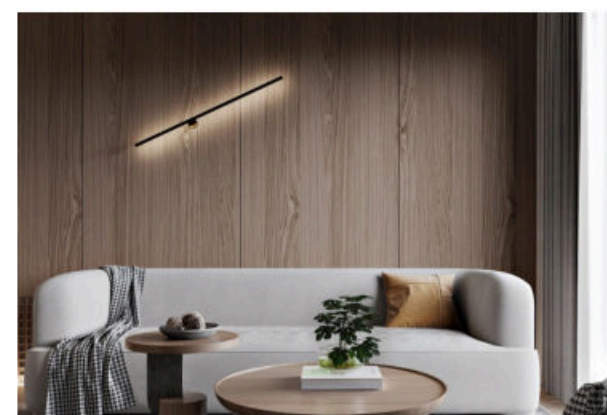


极简线条设计，精选精工铝材构造，不再以形式为设计的出发点，讲究设计的科学性重视设计实施时的科学性方便性，一横一竖方方正正极简的线条封存喜悦的时刻。



OSL-U042G-36

功 率：36W
安装方式：吊顶式
尺 寸：1100x25x100mm
光 束 角：120°
光 通 量：3200lm
色 温：3000K/4000K/5000K
显 指：≥90
出光方式：上下出光

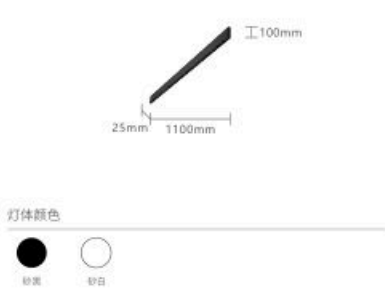


OSL-U046A-18

功 率：18W
安装方式：明装壁灯
尺 寸：900x24x35mm
光 束 角：120°
光 通 量：1350lm
色 温：3000K/4000K
显 指：≥90
出光方式：直发光




OSL-U043G-32

功 率：32W
安装方式：吊顶式
尺 寸：1200x34x65mm
光 束 角：120°
光 通 量：2660lm
色 温：3000K/4000K/5000K
显 指：≥90
出光方式：下出光

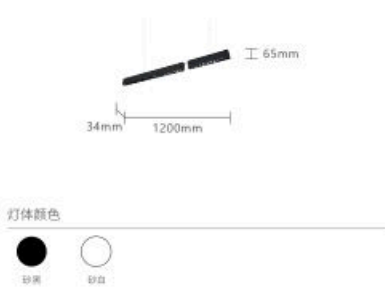


OSL-U046A-24

功 率：24W
安装方式：明装壁灯
尺 寸：1200x24x35mm
光 束 角：120°
光 通 量：1680lm
色 温：3000K/4000K
显 指：≥90
出光方式：直发光

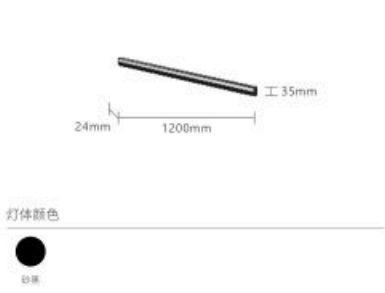

OSL-E044G-15

功 率：15W/18W
安装方式：吊顶式
尺 寸：1200/1500x15x40mm
光 束 角：120°
光 通 量：750lm/1350lm
色 温：3000K/4000K
显 指：≥90
出光方式：下出光(手扫控制)

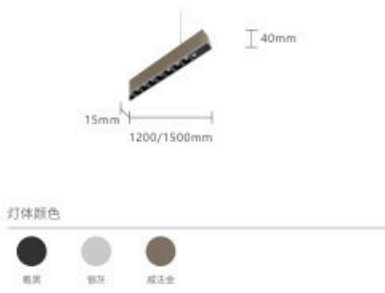


OSL-U046A-30

功 率：30W
安装方式：明装壁灯
尺 寸：1500x24x35mm
光 束 角：120°
光 通 量：2500lm
色 温：3000K/4000K
显 指：≥90
出光方式：直发光




OSL-E041G-20

功 率：20W
安装方式：明装式
尺 寸：1000x21x22mm
光 束 角：120°
光 通 量：1000lm
色 温：3000K/3500K/4000K/5000K
显 指：≥90
出光方式：下出光

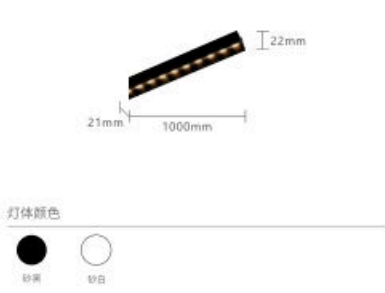

OSL-U046A-40

功 率：40W
安装方式：明装壁灯
尺 寸：2000x24x35mm
光 束 角：120°
光 通 量：3200lm
色 温：3000K/4000K
显 指：≥90
出光方式：直发光

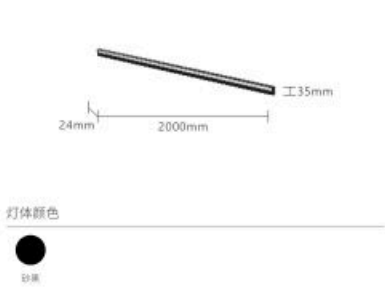


壁灯系列

明装壁灯
WITH THE WALL LAMP




OSB-U050Y-05

功 率：5W
安装方式：明装壁灯
尺 寸：188x76mm
光 束 角：24°
光 通 量：400lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥90

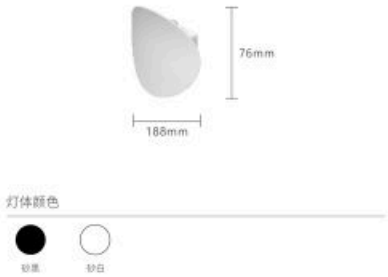

OSB-U050F-05

功 率：5W
安装方式：明装壁灯
尺 寸：Φ57x248mm
光 束 角：24°
光 通 量：400lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥90

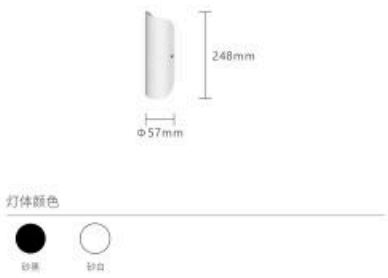

无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保


应用场景

APPLICATION SCENARIOS

家居照明

别墅照明

酒店照明

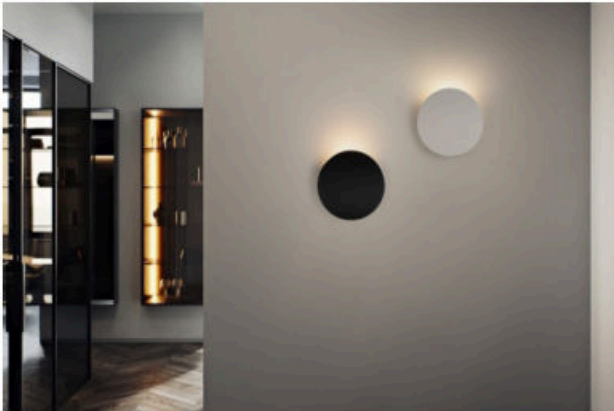

个性简白的造型设计，精工烤漆工艺，表面多次高温烤漆防锈防腐，坚固耐用，光学透镜明亮且清晰，柔和的光，瞬间让生活更有气氛。

吸顶灯系列

吸顶灯
ABSORB DOME LIGHT



OSG-C023Y-36

功 率：36W
安装方式：吸顶
尺 寸：Φ355x46mm
光 束 角：120°
光 通 量：3200lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥90



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景

APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明


展陈照明



用光筑造空间美学，选用优质LED芯片与恒定驱动器，保证灯光对人眼友好无伤害，防眩不刺眼，提升光影空间的氛围。



29 YEAR
品牌沉淀
Brand Precipitation



名匠智汇

MINGJIANG ZHIHUI

中山市豪鸿照明灯饰有限公司

电话：188-2494-6666 (姚凯)

邮箱：mjzh@hhlighting.cn

地址：广东省中山市古镇镇恒隆路 1 号 D 栋 5 楼 01、E 栋 2 楼 01